SANY

г. Москва
МКАД 69 км, Бизнес-парк «GreenWood» к.19
+7 985 383-98-62 +7 926 678-54-11
russiasany@gmail.com

www.sanygroup.com

SANY



ЭКСКАВАТОРЫ SANY

МОЩНЫЕ. ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ.
БЕЗОПАСНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ.

SANY

КАЧЕСТВО МЕНЯЕТ МИР

Небольшие размеры для работы в труднодоступных местах и в условиях ограниченного пространства

Компактность - решение для задач различного типа и сложности. Незаменимы в сфере гражданского, дорожного строительства и других отраслях

Обеспечение крупномасштабных работ при высокой мощности и скорости выполнения операций

Высокая производительность и качество в тяжелых условиях работы, обеспечение скорости разработки и погрузки добываемых пород

Особо востребован для демонтажа различного типа сооружений экскаватор-разрушитель. Полное или частичное разрушение большой высотности

Содержание

Мини экскаваторы

SY18C 6
SY26U 7
SY35U 8
SY50U 9

Компактные экскаваторы

BHL95 экскаватор погрузчик 10
SY55C 11
SY65W 12
SY75C 13
SY80U 14
SY135C 15
SY155H 16
SY155W 17
SY165W 18
SY215W 19

Средние экскаваторы

SY215C 20
SY215H 21
SY225CNLC 22
SY245H 23
SY330H 24

Большие экскаваторы

SY365H 25
SY375H 26
SY415H 27
SY500H 28
SY550HD 29
SY650HB 30
SY750H 31
SY870H 32

Карьерные экскаваторы

SY980H 33
SY1250H 34
SY2000H 35

Разрушитель

SYC6028 36

SANY

Качество меняет мир

С момента основания SANY стала мультинациональной компанией. Мы предлагаем своим клиентам по всему миру более качественные продукты и услуги в рамках одной из стратегий компании - глобализации.

На всех заводах SANY установлено современное оборудование по последнему слову техники. Специально для SANY компания IBM разработала программу управления производством.

Абсолютно вся техника тестируется в собственных уникальных лабораториях, аналогов которым нет в мире.



Мировой рынок

- SANY в 2022 была признана Массачусетским технологическим институтом одной из “50 самых умных компаний”
- SANY Group названа одной из “Самых уважаемых китайских компаний” по версии Fortune двенадцатый год подряд
- Горнодобывающая техника SANY, сваебойная, подъемная, портовая техника и самосвалы - все это лидирует по экспортным продажам в Китае.
- Бетонная техника SANY в 2022 году уже 17 год подряд занимает 1-е место

ОТКРЫВАЕМ SANY ПО ВСЕМУ МИРУ

Компания SANY создала сеть продаж в более чем 150 странах мира и сотрудничает с более чем 400 дилерами и дочерними компаниями.



Территории продаж и обслуживания

Промышленные базы

Объекты, возведенные техникой SANY



Амурский ГПЗ, г. Свободный, Амурская область

«Башня Федерация», Москва Сити, г. Москва

Компания SANY принимала участие в крупнейших проектах, таких как: строительство высотного комплекса «Башня Федерация» в Москве, постройка Воронежской АЭС, строительство Дальневосточного морского порта, техника SANY участвовала в подготовке к Олимпиаде Сочи, а также в строительстве спортивного стадиона, созданного к Чемпионату мира 2018 по футболу в Казани, строительство БАМа и др. В любом масштабном проекте России работает спецтехника SANY!

Надежность и эффективность - главные преимущества оборудования SANY. Строительная техника нашего бренда зарекомендовала себя при работе в суровых климатических условиях России.

Наши клиенты дают высокую оценку технической поддержке и качеству гарантийного обслуживания техники SANY.

Российский рынок

- По итогам 2022 года, компания SANY уверенно занимает первое место по количеству ввозимых и продаваемых экскаваторов в России
- Вся техника SANY поставляется на Российский рынок в комплектации до «- 40 градусов».
- Каждая новая модель проходит лабораторные испытания: 1 месяц эксплуатации при температуре минус 50 градусов
- SANY занимает первое место российского рынка по гусеничным кранам
- Мы занимаем ведущую позицию по Рич-стакерам в России
- Строительная техника SANY работает с крупнейшими российскими компаниями

ЭКСКАВАТОРЫ, ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА, КАРЬЕРНЫЕ И ШОССЕЙНЫЕ САМОСВАЛЫ. ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ, БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ, БЕТОННАЯ И ПОРТОВАЯ ТЕХНИКА.



SANY

Качество меняет мир

Экскаватор-лидер строительной техники

Мы на 100% уверены в качестве, надежности, производительности наших экскаваторов.

Экскаваторный завод SANY считается самым передовым интеллектуальным заводом в мире и удостоен сертификатом «Lighthouse Factory» Всемирного экономического форума (ВЭФ). Корпорация SANY занимает лидирующее место в Китае по выпуску экскаваторов. SANY имеет 9 промышленных парков экскаваторов по всему миру в Китае, США, Германии, Индии и Бразилии и охватывает весь спектр гидравлических экскаваторов от 1,6 до 200 тонн.


Линган, Китай


Куньшань, Китай


Чанша, Китай


Пичтри, США


Сан-Паулу, Бразилия


Ханьчжоу, Китай


Пекин, Китай


Пуна, Индия



Бэдбург, Германия

Преимущество экскаваторов SANY

Высокая надежность

- Высокопрочная конструкция: техника SANY успешно прошла испытание на долговечность (более 10000 м/ч)
- Передовая топливная адаптивность
- Низкая частота отказов

Высокая эффективность при низком расходе топлива

- Уникальная система управления AOCT
- Высокий запас мощности: экскаваторы SANY мощнее конкурентов на 15%
- Оптимальный выбор режима землеройных работ: анализ и оптимизация создают наилучшее усилие при выполнении подобных работ

Высококачественные комплектующие

- На сегодняшний день SANY, как крупнейшая мировая компания, имеет двигатели и компоненты гидравлики собственного производства
- Компоненты гидравлики Kawasaki: главный гидравлический насос и гидрораспределитель, гидромотор хода, гидромотор хода и поворота)
- При производстве экскаваторов SANY использует шведскую сталь

Линия производства экскаваторов SANY








Экскаваторы SANY в работе













МАЛОГАБАРИТНАЯ МОДЕЛЬ / МИНИ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY18C

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
14.6 кВт (19.8 л.с.) при 2400 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
1880 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
1810 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ
1130 мм

ОБЪЕМ КОВША
0.04 м^3

ДВУХПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ




ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ РАСХОДАХ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY18C



A Транспортная длина	3665 мм
B Транспортная ширина	980/1350 мм
C Опорный механизм поворотной платформы	980 мм
D Высота над кабиной/ROPS	2540 мм
E Высота стрелы - транспортная	1175 мм
F Общая длина гусеничной ходовой части	1585 мм
G Длина задней части платформы	920 мм
H Ширина колеи	750/1120 мм
I Ширина ходовой части (отвал)	980/1350 мм
J Горизонтальное расстояние до отвала	1140 мм
K Высота отвала	270 мм
L Высота гусеницы	375 мм
M Ширина звена траковой цепи	230 мм
N Мин. дорожный просвет	160 мм
0 Дорожный просвет противовеса	470 мм
P Высота крышки двигателя	1270 мм
Q Радиус поворота задней части платформы	920 мм
R Расстояние между центрами катков	1225 мм

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY18C

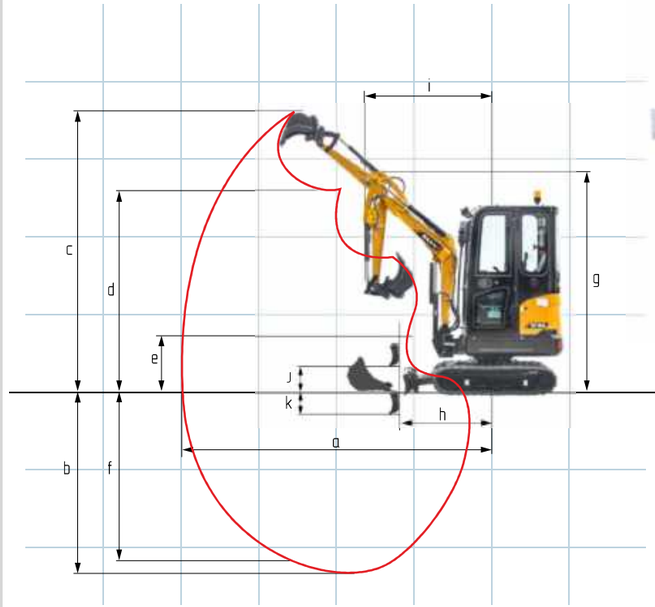

a Макс. радиус копания	4000 мм
b Макс. глубина копания	2360 мм
c Макс. высота копания	3665 мм
d Макс. высота выгрузки	2635 мм
e Мин. высота выгрузки	795 мм
f Макс. вертикальная глубина копания	2215 мм
g Общая высота до рукояти ковша при мин. радиусе поворота	2745 мм
h Расстояние до кулака рукояти при максимально отведенном рабочем оборудовании	1230 мм
i Радиус поворота при макс, повороте стрелы (влево)	1420 мм
Радиус поворота при макс, повороте стрелы (вправо)	1435 мм
Мин. радиус поворота	1705 мм
j Макс. дорожный просвет с поднятым отвалом	310 мм
k Макс. глубина опускания отвала	320 мм
L(L) Вынос стрелы (влево)	595 мм
L(R) Вынос стрелы (вправо)	350 мм
Макс, угол поворота стрелы (влево)	73°
Макс, угол поворота стрелы (вправо)	46°

МАЛОГАБАРИТНАЯ МОДЕЛЬ / МИНИ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY26U

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
15.2 кВт (20.7 л.с.) при 2500 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
2680 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
2100 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ
1300 мм


ОБЪЕМ КОВША
0.06 м^3

ДВУХПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ




ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ РАСХОДАХ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY26U

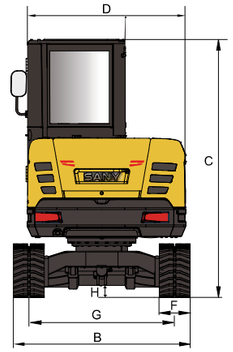


A Габаритная длина	4285 мм
B Габаритная ширина	1550 мм
C Габаритная высота (до верха кабины)	2430 мм
D Ширина по кабине машины	1375 мм
E Высота отвала	300 мм
F Ширина башмака по стандарту	300 мм
G Колея гусеничного хода	1250 мм
H Дорожный просвет	290 мм
I Радиус поворота задней части платформы	775 мм
J Опорная длина гусеницы	1560 мм
K Длина гусеничного хода	2005 мм

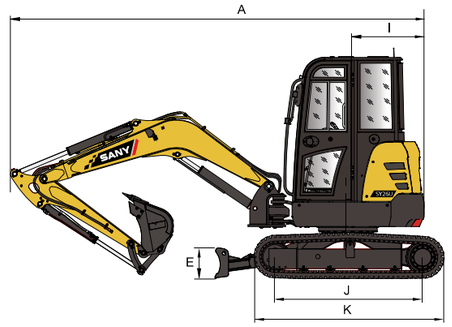


ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY26U

Скорость передвижения	4.5 / 2.6 км/ч
Скорость поворота платформы	10 об/мин
Преодолеваемый подъем	58% (30°)
Удельное давление на грунт	25.5 кПа
Усилие отрыва ковша	27.4 кН
Усилие резания рукояти	14.39 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY26U

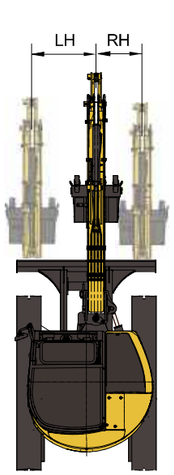

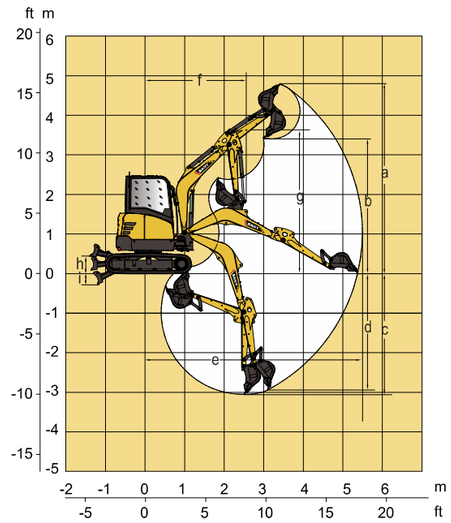

a Максимальная высота копания	4410 мм
b Максимальная высота выгрузки	3100 мм
c Максимальная глубина копания	2820 мм
e Максимальный радиус копания	4850 мм
f Минимальный радиус поворота	2110 мм
h Макс. высота подъема отвала	360 мм
i Макс. заглубление отвала	330 мм
LH Боковое смещение	610 мм
RH Боковое смещение	610 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY26U

Двигатель	Yanmar 3TNV80F
Гидронасос	Casappa MVP30.30D
Распределитель	Hengli HVSE-09-10
Ходовой редуктор	Nachi PHV-3B-35A
Поворотный редуктор	Nachi PCR-2B-10A
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Тип башмаков гусениц	Резиновая лента Металлические башмаки

МАЛОГАБАРИТНАЯ МОДЕЛЬ / МИНИ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY35U

С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
20.2 кВт (27.45 л.с.) при 2200 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
3780 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
2540 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ
1400 / 1650 мм


ОБЪЕМ КОВША
0.12 м^3

ДВУХПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ
В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ




ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ РАСХОДАХ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY35U

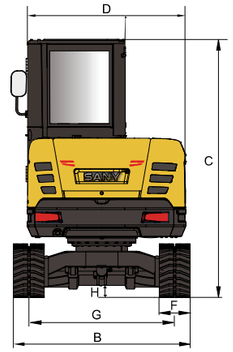


A Габаритная длина	4915 мм
B Габаритная ширина	1720 мм
C Габаритная высота (до верха кабины)	2515 мм
D Ширина по кабине машины	1550 мм
E Высота отвала	350 мм
F Ширина башмака по стандарту	300 мм
G Колея гусеничного хода	1420 мм
H Дорожный просвет	295 мм
I Радиус поворота задней части платформы	860 мм
J Опорная длина гусеницы	1670 мм
K Длина гусеничного хода	2155 мм

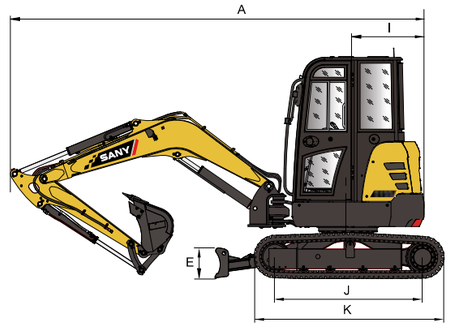

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY35U

Скорость передвижения	4.4 / 2.4 км/ч
Скорость поворота платформы	9 об/мин
Преодолеваемый подъем	58% (30°)
Удельное давление на грунт	32 кПа
Усилие отрыва ковша	30.4 кН
Усилие резания рукояти	18.2 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY35U

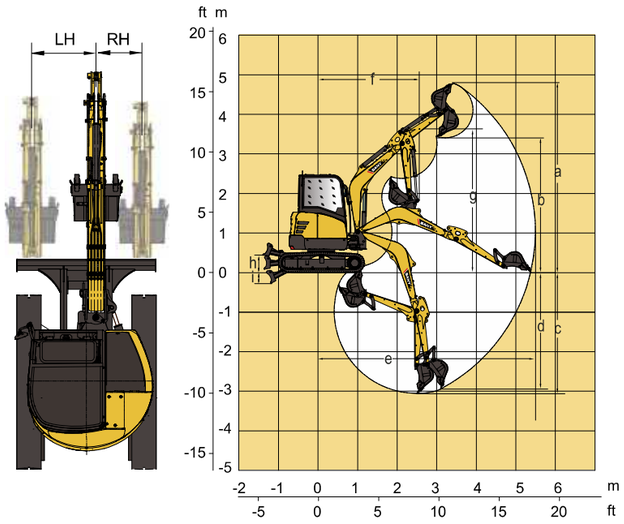

a Максимальная высота копания	4855 мм
b Максимальная высота выгрузки	3460 мм
c Максимальная глубина копания	3105 мм
e Максимальный радиус копания	5465 мм
f Минимальный радиус поворота	2475 мм
h Макс. высота подъема отвала	375 мм
i Макс. заглубление отвала	370 мм
LH Боковое смещение	800 мм
RH Боковое смещение	550 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY35U

Двигатель	Yanmar / 3TNV88
Гидронасос	Hengli / HP5V45
Распределитель	Hengli / HVSE09-09
Ходовой редуктор	Doosan / DM04VE
Поворотный редуктор	Hengli / HM5X18002
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Тип башмаков гусениц	Резиновая лента Металлические башмаки

МАЛОГАБАРИТНАЯ МОДЕЛЬ / МИНИ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY50U

С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
29.1 кВт (39.55 л.с.) при 2400 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
5300 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
2700 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ
1500 мм

ОБЪЕМ КОВША
0.15 м³


ДВУХПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

ОТВЕЧАЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ НОРМАМ И СТАНДАРТАМ. TIER 4




ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ РАСХОДАХ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY50U

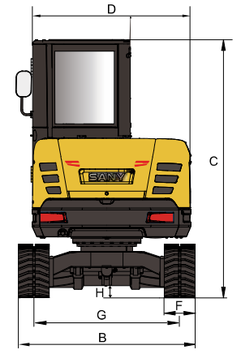


A Габаритная длина	5390 мм
B Габаритная ширина	1960 мм
C Габаритная высота (до верха кабины)	2630 мм
D Ширина по кабине машины	1760 мм
E Высота отвала	340 мм
F Ширина башмака по стандарту	400 мм
G Колея гусеничного хода	1560 мм
H Дорожный просвет	325 мм
I Радиус поворота задней части платформы	980 мм

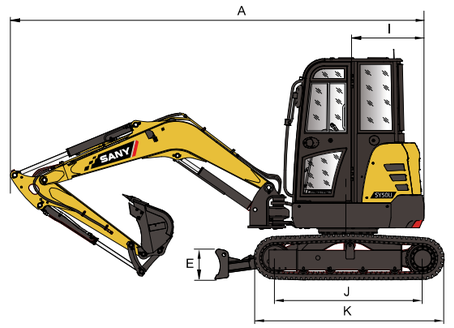

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY50U

Скорость передвижения	4.0 / 2.7 км/ч
Скорость поворота платформы	10 об/мин
Преодолеваемый подъем	58% (30°)
Удельное давление на грунт	32 кПа
Усилие отрыва ковша	32.5 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY50U

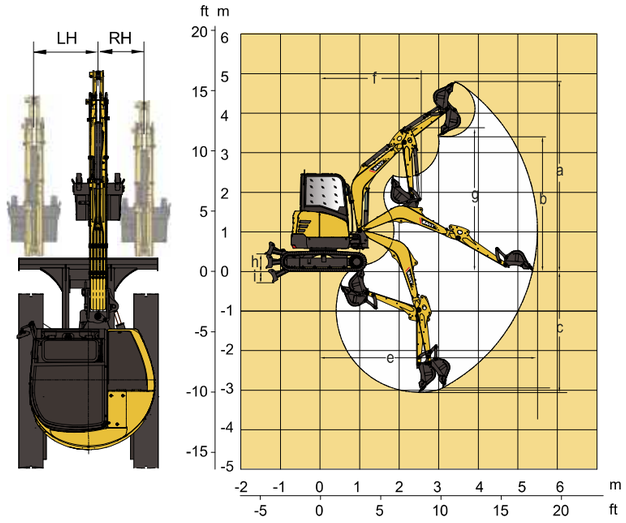

a Максимальная высота копания	5450 мм
b Максимальная высота выгрузки	3805 мм
c Максимальная глубина копания	3420 мм
e Максимальный радиус копания	5880 мм
f Минимальный радиус поворота	2520 мм
h Макс. высота подъема отвала	420 мм
i Макс. заглубление отвала	405 мм
LH Боковое смещение	745 мм
RH Боковое смещение	710 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY50U

Двигатель	Yanmar 4TNV88C
Гидронасос	Rexroth A10VO63LA
Распределитель	Rexroth-RS1210EL
Ходовой редуктор	Nachi PHV-4B-70D
Поворотный редуктор	Nachi PCR-4B-20A
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Тип башмаков гусениц	Резиновая лента Металлические башмаки

ПОЛНОПРИВОДНЫЙ
КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК

BHL95

4WD

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
74 кВт (100.6 л.с.) при 2200 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
9200 кг

ОБЪЕМ КОВША ПОГРУЗЧИКА
1.0 м³


ОБЪЕМ КОВША ЭКСКАВАТОРА
0.2 м³


НОВИНКА



БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ МАНЕВРЕННОСТИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — BHL 95

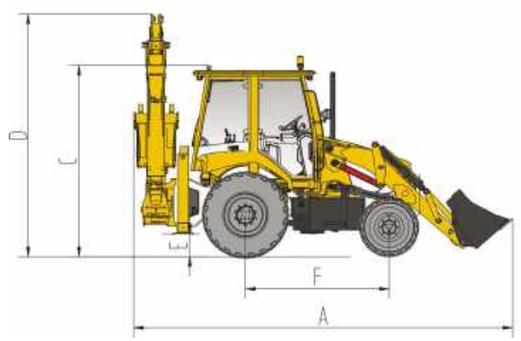

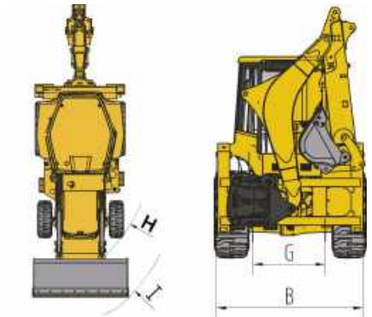


A Габаритная длина, транспорная	5920 мм
B Габаритная ширина, транспортная	2280 мм
C Высота крыши кабины	3129 мм
D Транспортная высота	3732 мм
E Дорожный просвет	320 мм
F Длина от оси до оси	2245 мм
G Общий ход шкворневой стойки	1100 мм
H Радиус поворота, передние шины	4240 мм
I Радиус поворота, передний ковш	4800 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ — BHL 95

Скорость Передача 1	4,8 км/час
Передача скорости 2	9,6 км/час
Передача скорости 3	19,3 км/час
Передача скорости 4	35,4 км/час
Поток системы	156 л/мин
Рабочее давление	24,9 МПа
Односторон. AUX линия Макс. расход	140 л/мин
Односторон. AUX линия Макс. давление	16 МПа

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — BHL 95

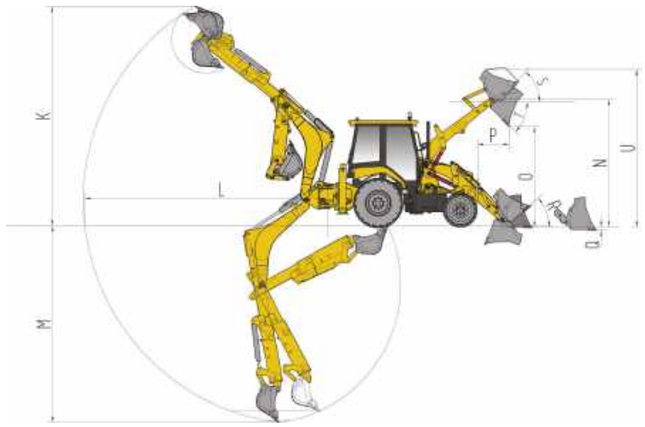

K Максимальная высота копания	5985 мм
L Макс. диапазон от центра поворотного шарнира	6644 мм
M Максимальная глубина копания	5366 мм
N Макс. высота до штифта шарнира ковша	3478 мм
O Высота разгрузки	>2700 мм
P Вылет в положении разгрузки	>730 мм
Q Макс. глубина копания при выровненном ковше	88 мм
R Угол отката ковша на уровне земли	40°
s Угол отката ковша при полной высоте	51°
T Угол разгрузки погрузчика при полной высоте	44°
U Максимальная рабочая высота	4293 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — BHL 95

Двигатель	Cumnins QSF3.8
Гидронасос	Kawasaki
Распределитель	HUSCO
Коробка передач	ZF/4WD

КОМПАКТНЫЙ
ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY55C

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
36 кВт (49 л.с.) при 2100 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
5800 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
3000 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ
1550 мм


ОБЪЕМ КОВША
0.19 / 0.21 м³


ОДНОПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ



БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ МАНЕВРЕННОСТИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY55C

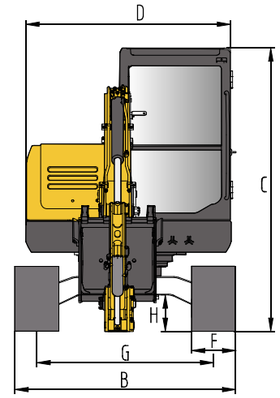

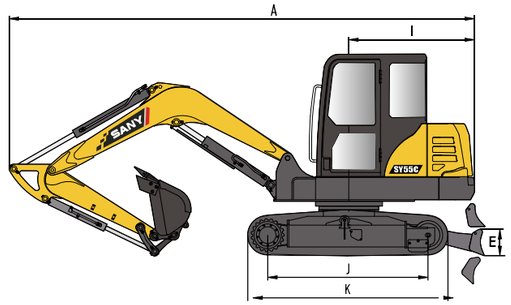


A Габаритная длина	5925 мм
B Габаритная ширина	2005 мм
C Габаритная высота (до верха кабины)	2595 мм
D Ширина по кабине машины	1860 мм
E Высота отвала	340 мм
F Ширина башмака по стандарту	400 мм
G Колея гусеничного хода	1600 мм
H Дорожный просвет	330 мм
I Радиус поворота задней части платформы	1640 мм
J Опорная длина гусеницы	2045 мм
K Длина гусеничного хода	2545 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY55C

Скорость передвижения	3.7 / 2.5 км/ч
Скорость поворота платформы	10 об/мин
Преодолеваемый подъем	70%(35°)
Удельное давление на грунт	33 кПа
Усилие отрыва ковша	45 кН
Усилие резания рукояти	33 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY55C

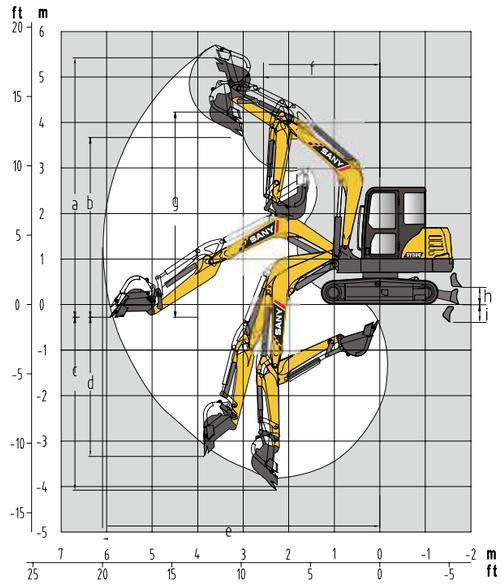

a Максимальная высота копания	5690 мм
b Максимальная высота выгрузки	3930 мм
c Максимальная глубина копания	3815 мм
d Максимальный радиус копания	3070 мм
e Максимальный радиус копания (на уровне)	6090 мм
f Минимальный радиус поворота	2555 мм
h Макс. высота подъема отвала	435 мм
i Макс. заглубление отвала	420 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY55C

Двигатель	ISUZU / 4JG1
Гидронасос	Rexroth / A10VO71DFLR
Распределитель	Rexroth / 8RS12
Ходовой редуктор	NACHI / PHV-4B-70D-PST-9348A
Поворотный редуктор	NACHI / PCR-4B-20A-P-9217Z
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Тип башмаков гусениц	Резиновая лента Металлические башмаки

КОМПАКТНЫЙ
КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

SY65W

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
45.4 кВт (61.73 л.с.) при 2400 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
5920 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
3000 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ
1550 мм


ОБЪЕМ КОВША
0.21 м³


ОДНОПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ



БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ МАНЕВРЕННОСТИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY65W

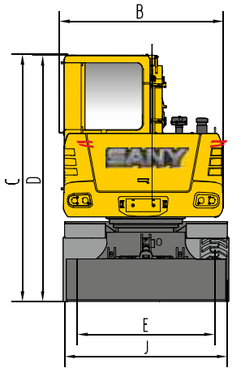

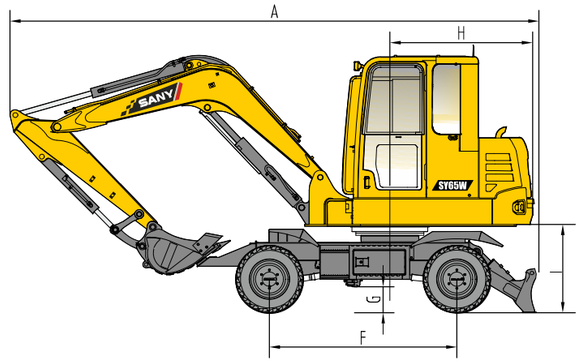


A Габаритная длина	5928 мм
B Габаритная ширина	1978 мм
C Габаритная высота (до верха кабины)	2884 мм
D Габаритная высота	2884 мм
E Ширина колеи	1600 мм
F Колесная база	2100 мм
G Дорожный просвет	290 мм
H Радиус поворота задней части платформы	1658 мм
I Зазор противовеса	990 мм
J Ширина отвала	1920 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY65W

Скорость передвижения	30 / 10 км/ч
Скорость поворота платформы	9.6 об/мин
Преодолеваемый подъем	58%(30°)
Удельное давление на грунт	296 кРа
Усилие отрыва ковша	45 кН
Усилие резания рукояти	33 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY65W

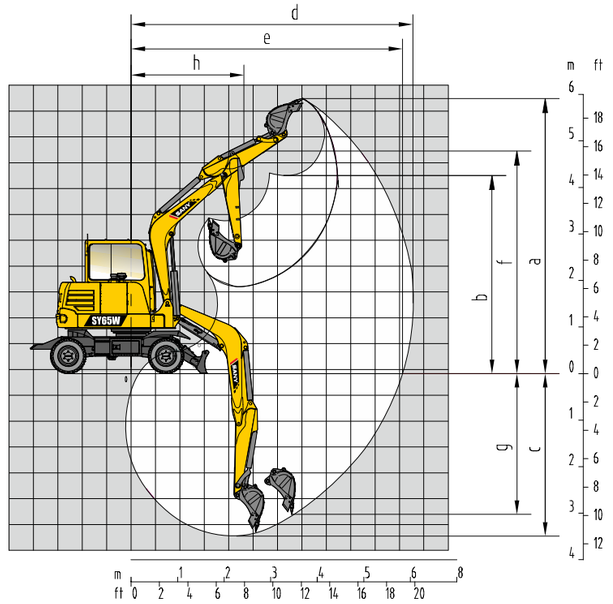

a Максимальная высота копания	5908 мм
b Максимальная высота выгрузки	4255 мм
c Максимальная глубина копания	3490 мм
d Максимальный радиус копания	6055 мм
e Максимальный радиус копания (на уровне)	5831 мм
f Максимальная высота при минимальном радиусе поворота	4780 мм
g Максимальная глубина вертикального копания	3025 мм
h Максимальный радиус поворота	2555 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY65W

Двигатель	Kubota / V2607-DI
Гидронасос	Rexroth / A10VO71DFLR
Распределитель	Rexroth / 8RS12H1X
Ходовой редуктор	Rexroth / A6VM80HA1
Поворотный редуктор	Nachi / PCR-4B-20A-P-9217A
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Модель резины	12-16.5-12PR

КОМПАКТНЫЙ
ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY75C

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
43 кВт (58.5 л.с.) при 2200 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
7280 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
3720 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ
1620 мм


ОБЪЕМ КОВША
0.28 м^3

ОДНОПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ




БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ МАНЕВРЕННОСТИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY75C

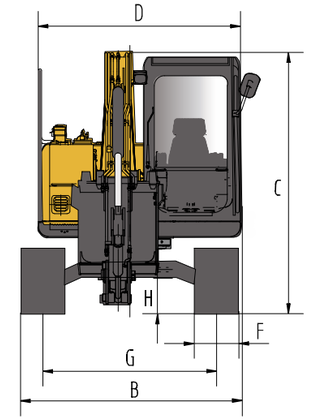


A Габаритная длина	6120 мм
B Габаритная ширина	2220 мм
C Габаритная высота (в транспортом)	2720 мм
D Ширина по кабине машины	2040 мм
E Высота отвала	405 мм
F Ширина башмака по стандарту	450 мм
G Колея гусеничного хода	1750 мм
H Дорожный просвет	380 мм
I Радиус поворота задней части платформы	1800 мм
J Опорная длина гусеницы	2195 мм
K Длина гусеничного хода	2820 мм

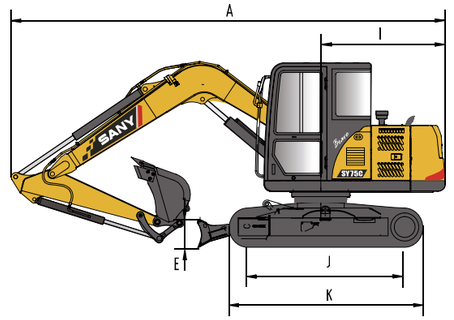

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY75C

Скорость передвижения	4.4 / 2.4 км/ч
Скорость поворота платформы	11.5 об/мин
Преодолеваемый подъем	70%(35°)
Удельное давление на грунт	33 кПа
Усилие отрыва ковша	56 кН
Усилие резания рукояти	38 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY75C

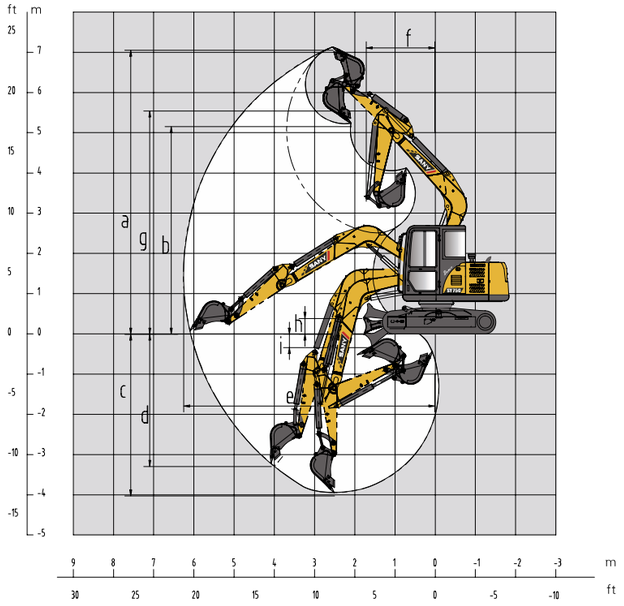

a Максимальная высота копания	7060 мм
b Максимальная высота выгрузки	5155 мм
c Максимальная глубина копания	4020 мм
d Максимальный радиус копания	3290 мм
e Максимальный радиус копания (на уровне)	6240 мм
f Минимальный радиус поворота	1720 мм
h Макс. высота подъема отвала	350 мм
i Макс. заглубление отвала	360 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY75C

Двигатель	ISUZU / 4LE2
Гидронасос	Kawasaki / K3VL80
Распределитель	HUSCO / SCX180-H11
Ходовой редуктор	Nabo / GM10VA
Поворотный редуктор	NACHI / PCR-5B-30A
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Тип башмаков гусениц	Резиновая лента Металлические башмаки

КОМПАКТНЫЙ
ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY80U

С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
53.7 кВт (73 л.с.) при 2100 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
8800 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
3520 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ
2050 мм

ОБЪЕМ КОВША
0.28 м^3


ДВУХПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ
В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

НОВИНКА




БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ МАНЕВРЕННОСТИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY80U

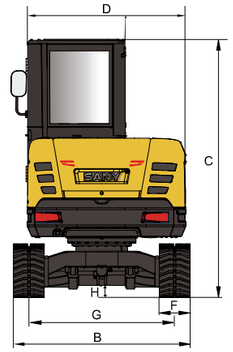


A Габаритная длина	7010 мм
B Габаритная ширина	2200 мм
C Габаритная высота (до верха кабины)	2550 мм
D Ширина по кабине машины	2200 мм
E Высота отвала	410 мм
F Ширина башмака по стандарту	450 мм
G Колея гусеничного хода	1750 мм
H Дорожный просвет	365 мм
I Радиус поворота задней части платформы	1480 мм
J Опорная длина гусеницы	2315 мм
K Длина гусеничного хода	2915 мм

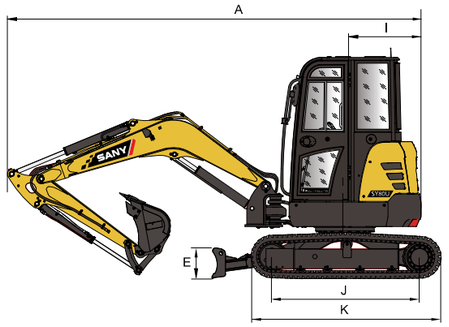

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY80U

Скорость передвижения	4.2 / 2.5 км/ч
Скорость поворота платформы	11 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	37,9 кПа
Усилие отрыва ковша	72,7 кПа
Усилие резания рукояти	40,5 кПа

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY80U

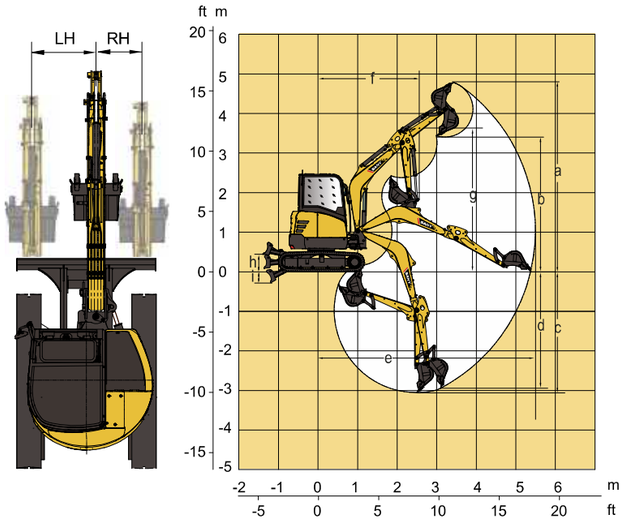

a Максимальная высота копания	7315 мм
b Максимальная высота выгрузки	5430 мм
c Максимальная глубина копания	4535 мм
e Максимальный радиус копания	7290 мм
f Минимальный радиус поворота	2435 мм
h Макс. высота подъема отвала	480 мм
i Макс. заглубление отвала	325 мм
LH Боковое смещение	675 мм
RH Боковое смещение	585 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY80U

Двигатель	Yanmar-4TNV98CT
Гидронасос	Hengli-HP5V105
Распределитель	Hengli-HVSE18
Ходовой редуктор	Nabo-GM10VA
Поворотный редуктор	Eaton-1101027530S
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Тип башмаков гусениц	Резиновая лента Металлические башмаки

КОМПАКТНЫЙ
ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY135C

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
73 кВт (99.3 л.с) при 2100 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
13500 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
4600 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ
2500 мм


ОБЪЕМ КОВША
0.6 м^3


ОДНОПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ



БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ МАНЕВРЕННОСТИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ SY135C

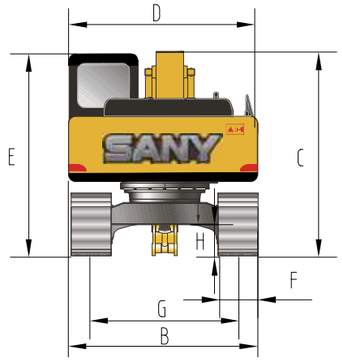

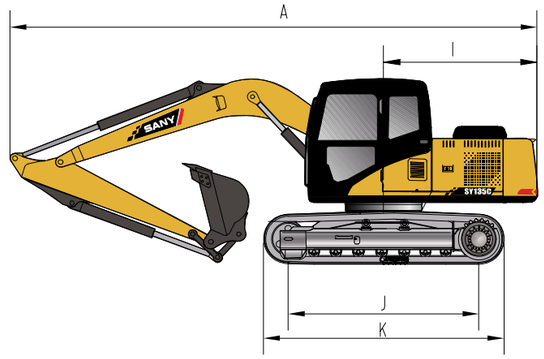


A Габаритная длина	7700 мм
B Габаритная ширина	2550 мм
C Габаритная высота (в транспортом)	2815 мм
D Ширина по кабине машины	2490 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	2740 мм
F Ширина башмака по стандарту	500 мм
G Колея гусеничного хода	1990 мм
H Дорожный просвет	425 мм
I Радиус поворота задней части платформы	2240 мм
J Опорная длина гусеницы	2930 мм
K Длина гусеничного хода	3665 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ SY135C

Скорость передвижения	5.5 / 3.5 км/ч
Скорость поворота платформы	12 об/мин
Преодолеваемый подъем	70%(35°)
Удельное давление на грунт	41.7 кПа
Усилие отрыва ковша	103 кН
Усилие резания рукояти	67.4 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ SY135C

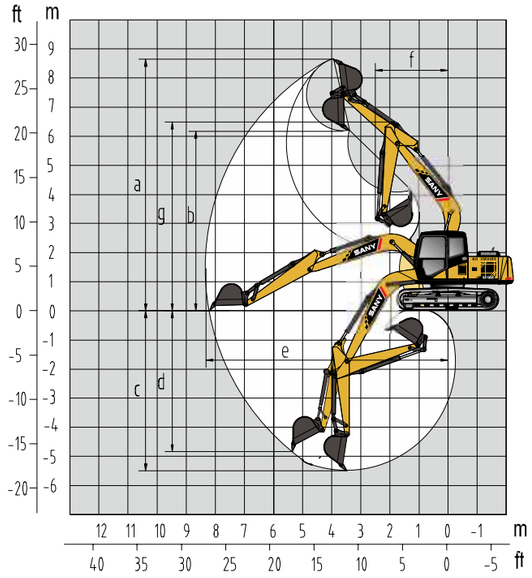

a Максимальная высота копания	8685 мм
b Максимальная высота выгрузки	6180 мм
c Максимальная глубина копания	5510 мм
e Максимальный радиус копания	8290 мм
f Минимальный радиус поворота	2500 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ SY135C

Двигатель	ISUZU / 4JJ1X
Гидронасос	Kawasaki / K7V63DTP1X9R
Распределитель	KMX13RB
Ходовой редуктор	GM21VA
Поворотный редуктор	Doosan / SD070M
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY

КОМПАКТНЫЙ
ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY155H

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
84 кВт (114.21 л.с.) при 2100 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
14100 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
4600 мм


ДЛИНА РУКОЯТИ
2500 мм


ОБЪЕМ КОВША
0.65 м^3



БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ МАНЕВРЕННОСТИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ SY155H



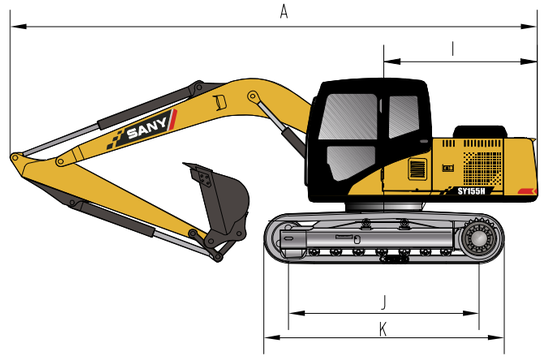


A Габаритная длина	7870 мм
B Габаритная ширина	2570 мм
C Габаритная высота	2880 мм
D Ширина по кабине машины	2490 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	2740 мм
F Ширина башмака по стандарту	500 мм
G Колея гусеничного хода	1990 мм
H Дорожный просвет	425 мм
I Радиус поворота задней части платформы	2210 мм
J Опорная длина гусеницы	3010 мм
K Длина гусеничного хода	3730 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ SY155H

Скорость передвижения	5.5 / 3.5 км/ч
Скорость поворота платформы	12 об/мин
Преодолеваемый подъем	70%(35°)
Удельное давление на грунт	43 кПа
Усилие отрыва ковша	103 кН
Усилие резания рукояти	67 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ SY155H

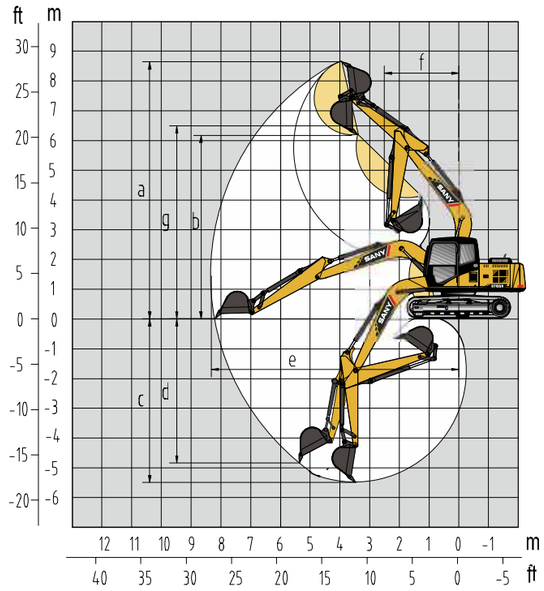

a Максимальная высота копания	8685 мм
b Максимальная высота выгрузки	6115 мм
c Максимальная глубина копания	5500 мм
d Максимальный радиус копания	5085 мм
e Минимальный радиус поворота	8330 мм
f Максимальный радиус поворота	2490 мм
g Максимальная высота при минимальном радиусе поворота	6495 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ SY155H

Двигатель	ISUZU / 4JJ1X
Гидронасос	Kawasaki / K7V63DTP1X9R
Распределитель	Kawasaki / KMX13RB
Ходовой редуктор	Nabo / GM21VL
Поворотный редуктор	Kawasaki / M2X63CHB
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY

КОМПАКТНЫЙ
КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

SY155W

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
120 кВт (163 л.с.) при 2000 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
13700 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
4600 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ
2100 мм


ОБЪЕМ КОВША
0.6 м³

ОДНОПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ




БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ МАНЕВРЕННОСТИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY155W

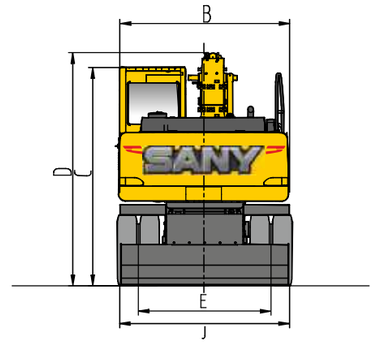


A Габаритная длина	7690 мм
B Габаритная ширина	2490 мм
C Габаритная высота (до верха кабины)	3200 мм
D Габаритная высота	3610 мм
E Ширина колеи	1944 мм
F Колесная база	2800 мм
G Дорожный просвет	360 мм
H Радиус поворота задней части платформы	2310 мм
I Зазор противовеса	1230 мм
J Ширина отвала	2490 мм

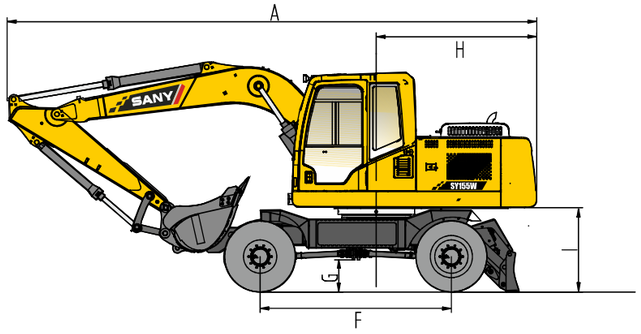

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY155W

Скорость передвижения	37 / 10 км/ч
Скорость поворота платформы	12.3 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Количество передач	вперед: 2 назад: 2
Усилие отрыва ковша	102.3 кН
Усилие резания рукояти	75.2 кН
Макс. тяговое усилие	80 кН
Угол качания	±6.5°

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY155W

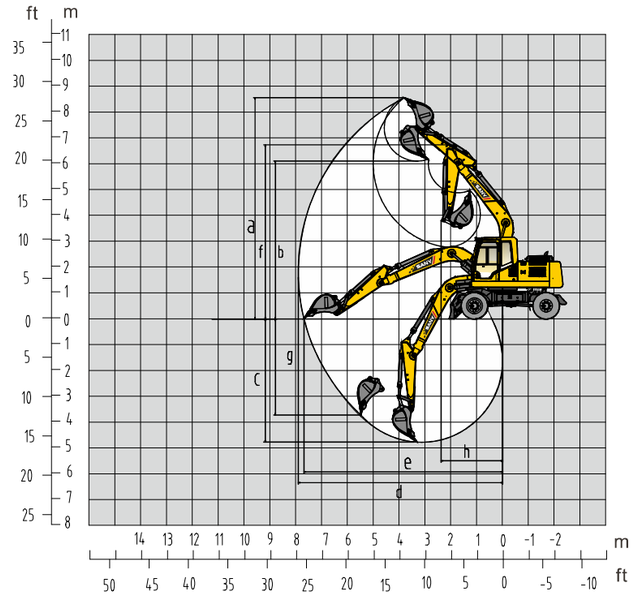

a Максимальная высота копания	8600 мм
b Максимальная высота выгрузки	6200 мм
c Максимальная глубина копания	4800 мм
d Максимальный радиус копания	7960 мм
e Максимальный радиус копания (на уровне)	7750 мм
g Минимальный радиус поворота	2400 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY155W

Двигатель	ISUZU / 4HK1
Гидронасос	Kawasaki / K5V80DTP1X6R
Распределитель	Kawasaki / KMX13RB
Ходовой редуктор	Rexroth / A6VM107
Поворотный редуктор	Doosan / TSM72-RG700
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Модель резины	10.00-20 16PR

КОМПАКТНЫЙ
КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

SY165W

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
120 кВт (163 л.с.) при 2000 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
15200 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
4600 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ
2100 мм

ОБЪЕМ КОВША
0.65 м^3


ОДНОПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ


НОВИНКА



БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ МАНЕВРЕННОСТИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY165W

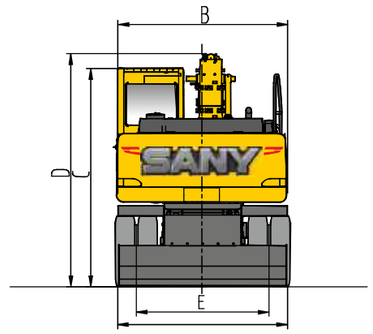

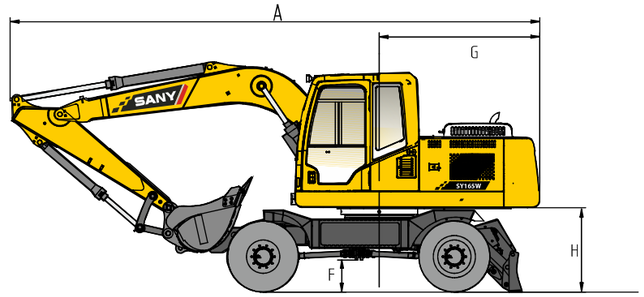


A Габаритная длина	7690 мм
B Габаритная ширина	2550 мм
C Габаритная высота (до верха кабины)	3200 мм
D Габаритная высота	3610 мм
E Ширина колеи	1944 мм
F Дорожный просвет	360 мм
G Радиус поворота задней части платформы	2310 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY165W

Скорость передвижения	37 / 10 км/ч
Скорость поворота платформы	12.3 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Усилие отрыва ковша	102.3 кН
Усилие резания рукояти	75.2 кН
Макс. тяговое усилие	80 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY165W

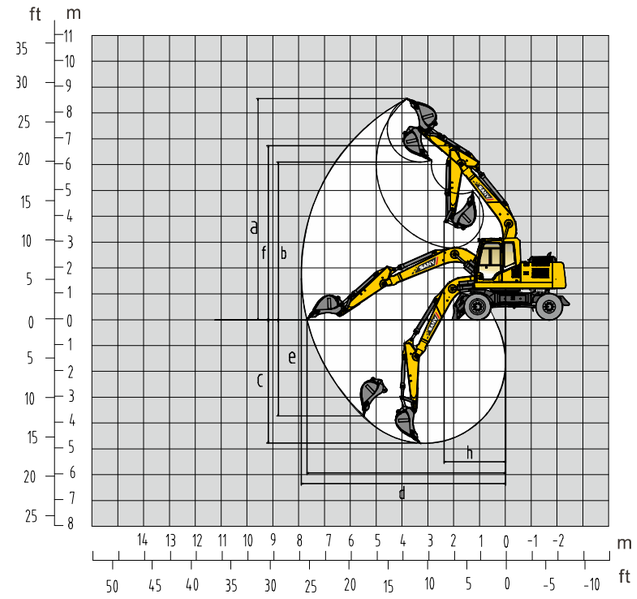

a Максимальная высота копания	8600 мм
b Максимальная высота выгрузки	6200 мм
c Максимальная глубина копания	4800 мм
d Максимальный радиус копания	7750 мм
e Минимальный радиус поворота	2400 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY165W

Двигатель	ISUZU / 4HK1
Гидронасос	Kawasaki / K5V80DTP1X6R
Распределитель	Kawasaki / KMX13RB
Ходовой редуктор	Rexroth / A6VM107
Поворотный редуктор	Doosan / SD070M-72

КОМПАКТНЫЙ
КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

SY215W

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
120 кВт (163 л.с.) при 2000 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
21500 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
5700 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ
2900 мм

ОБЪЕМ КОВША
0.93 м^3


ОДНОПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

НОВИНКА




БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ МАНЕВРЕННОСТИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY215W

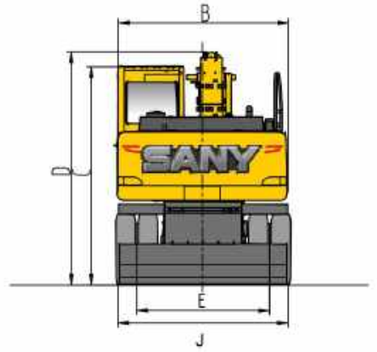


A Габаритная длина	9480
B Габаритная ширина	2550
C Габаритная высота	3240
D Габаритная высота (включая верх кабины)	3800
E Колесная колея	1944
F колесная база	2850
G Дорожный просвет	360
H Радиус поворота задней части платформы	2780
I Дорожный просвет противовеса	1280
J Ширина бульдозера	2550

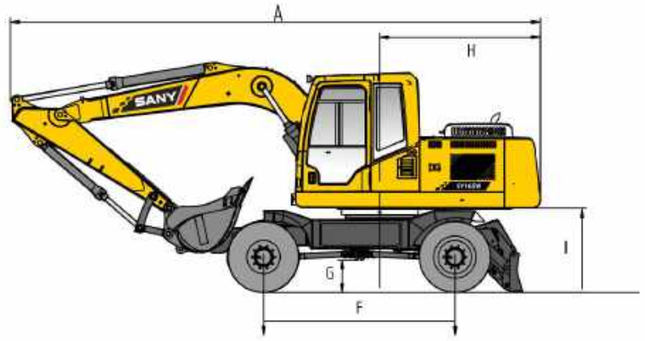

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY215W

Скорость передвижения	38/10 км/ч
Скорость поворота платформы	11,8 об/мин
Преодолеваемый подъем	70%/35°
Усилие отрыва ковша	117,5
Усилие резания рукояти	102,9
Макс. тяговое усилие	/

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY215W

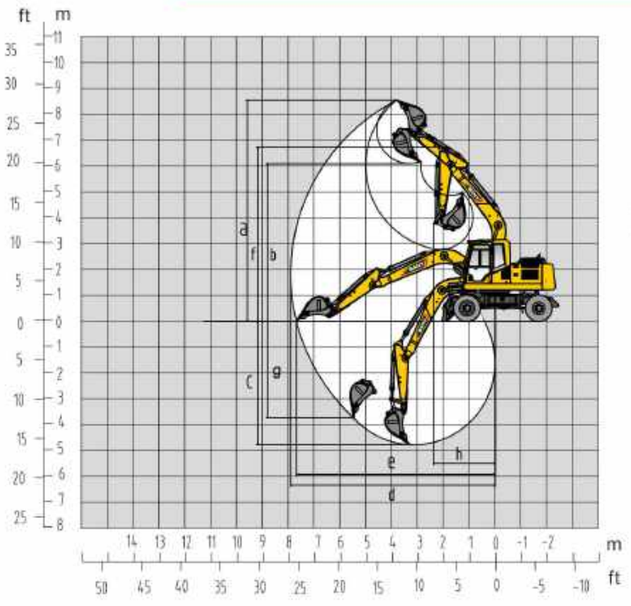

a максимальная высота копания	9643
b Максимальная высота разгрузки	7095
c Максимальная глубина копания	6269
d Максимальный радиус копания	9887
e Максимальный радиус выемки грунта	9624
f Максимальная высота при минимальном радиусе вращения	7843
g Максимальная вертикальная глубина копания	5541
h Минимальный радиус вращения	3820

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY215W

Двигатель	ISUZU / 4HK1
Гидронасос	Kawasaki / K7V125
Распределитель	Kawasaki / KMX15RB
Ходовой редуктор	Rexroth / A6VM160
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5X130

СРЕДНИЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY215C

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
118 кВт (160.44 л.с.) при 2000 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
21900 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
5700 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ
2400 / 2900 мм


ОБЪЕМ КОВША
1 м³/1.2 м³


ОДНОПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ



ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА С ОГРОМНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY215C

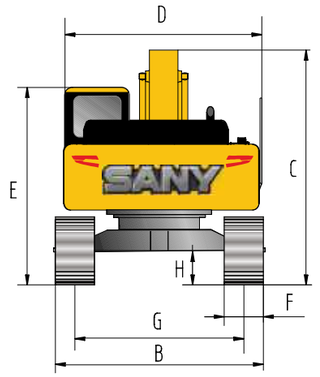

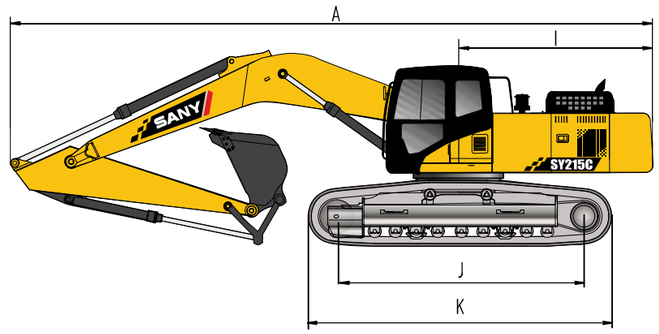


A Габаритная длина	9680 мм
B Габаритная ширина	2980 мм
C Габаритная высота	3440 мм
D Ширина по кабине машины	2875 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3075 мм
F Ширина башмака по стандарту	600 мм
G Колея гусеничного хода	2380 мм
H Дорожный просвет	440 мм
I Радиус поворота задней части платформы	2900 мм
J Опорная длина гусеницы	3445 мм
K Длина гусеничного хода	4250 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY215C

Скорость передвижения	5.4 / 3.3 км/ч
Скорость поворота платформы	11 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	47.4 кПа
Усилие отрыва ковша	138 / 148 кН
Усилие резания рукояти	103 / 107 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY215C

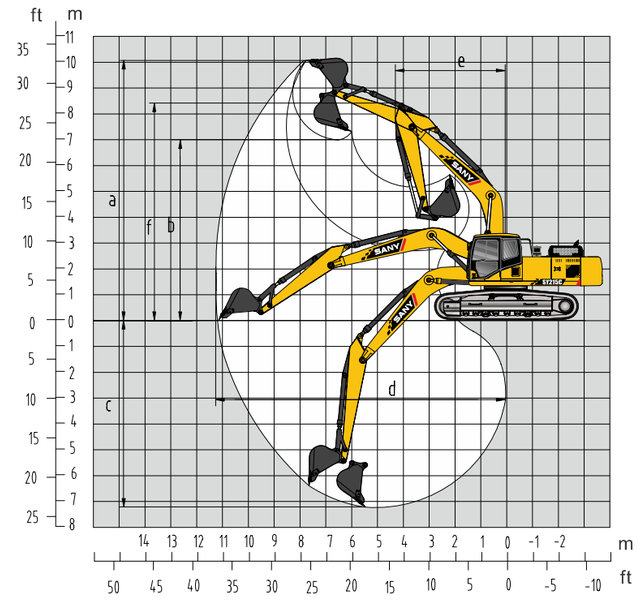

a Максимальная высота копания	9600 мм
b Максимальная высота выгрузки	6730 мм
c Максимальная глубина копания	6600 мм
d Максимальный радиус копания	10280 мм
e Минимальный радиус поворота	3730 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY215C

Двигатель	Mitsubishi / 4M50
Гидронасос	Kawasaki / K3V112DTP1N9R
Распределитель	Kawasaki / KMX15RB
Ходовой редуктор	Sany / SM8V180PHS
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5×130CHB
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	600 мм

СРЕДНИЙ
ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY215H

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
120 кВт (163 л.с.) при 2000 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
21900 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
5700 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ
2900 мм

ОБЪЕМ КОВША
1.1 м³


ОДНОПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ


НОВИНКА



ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА С ОГРОМНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY215H

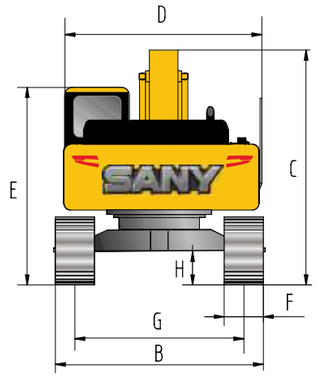

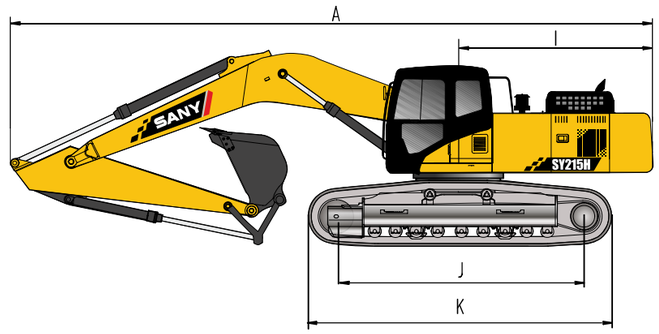


A Габаритная длина	9680 мм
B Габаритная ширина	2980 мм
C Габаритная высота	3440 мм
D Ширина по кабине машины	2875 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3075 мм
F Ширина башмака по стандарту	600 мм
G Колея гусеничного хода	2380 мм
H Дорожный просвет	440 мм
I Радиус поворота задней части платформы	2900 мм
J Опорная длина гусеницы	3445 мм
K Длина гусеничного хода	4250 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY215H

Скорость передвижения	5.4 / 3.3 км/ч
Скорость поворота платформы	11 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	47.4 кПа
Усилие отрыва ковша	138 кН
Усилие резания рукояти	103 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY215H

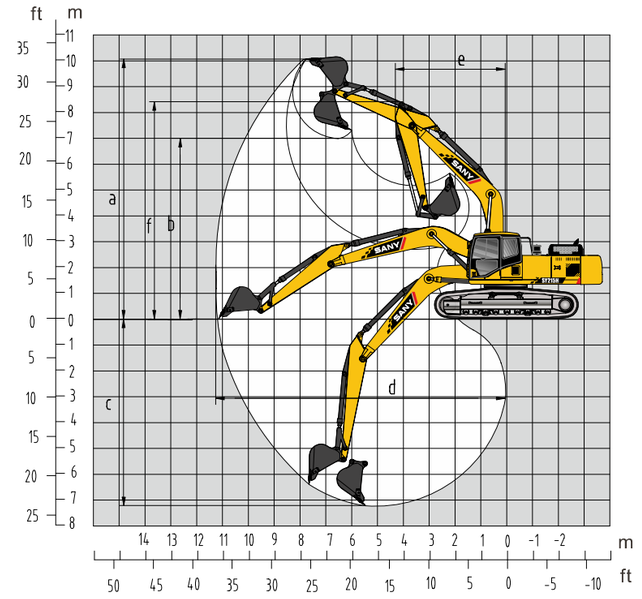

a Максимальная высота копания	9600 мм
b Максимальная высота выгрузки	6730 мм
c Максимальная глубина копания	6600 мм
d Максимальный радиус копания	10280 мм
e Минимальный радиус поворота	3730 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY215H

Двигатель	Isuzu / 4HK1
Гидронасос	Kawasaki / K3V112DTP1N9R
Распределитель	Kawasaki / KMX15RB
Ходовой редуктор	SANY / SM8V180PHS
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5×130CHB
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	600 мм

СРЕДНИЙ
ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY225CNLC

ГАБАРИТНЫЙ

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
120 кВт (163 л.с.) при 2000 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
22600 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
5700 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ
2900 мм

ОБЪЕМ КОВША
1.2 м³


ДВУХПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ
ГИДРОЛИНИЯ РОТАЦИИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЖОЙСТИК
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

НОВИНКА




ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА С ОГРОМНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY225CNLC

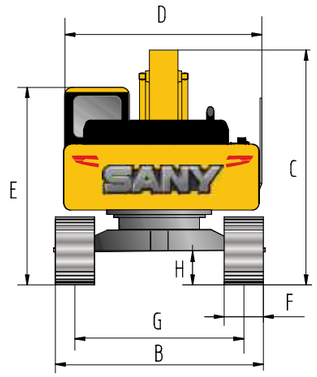


A Габаритная длина	9635 мм
B Габаритная ширина	2540 мм
C Габаритная высота	3090 мм
D Ширина по кабине машины	2540 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3000 мм
F Ширина башмака по стандарту	500 мм
G Колея гусеничного хода	2040 мм
H Дорожный просвет	468 мм
I Радиус поворота задней части платформы	2950 мм
J Опорная длина гусеницы	3640 мм
K Длина гусеничного хода	5173 мм

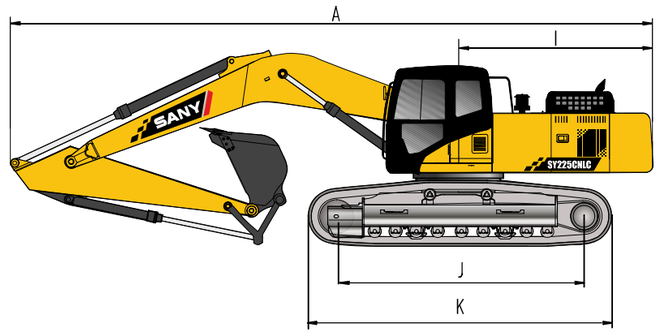

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY225CNLC

Скорость передвижения	5.4 / 3.3 км/ч
Скорость поворота платформы	11.5 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	58 кПа
Усилие отрыва ковша	140.8 кН
Усилие резания рукояти	147.8 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY225CNLC

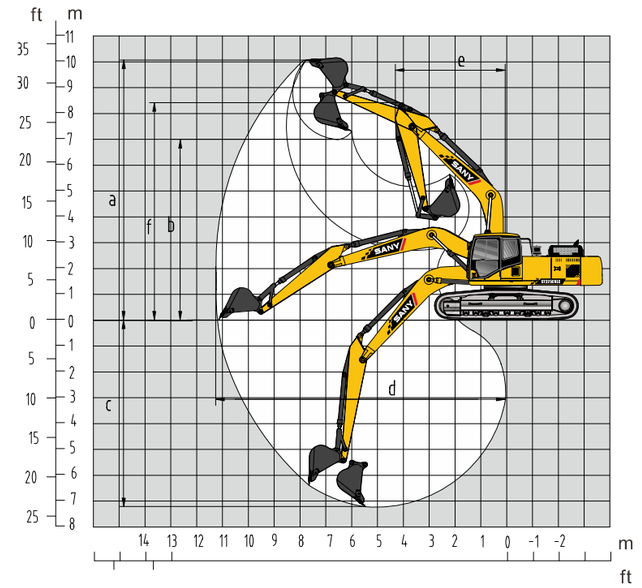

a Максимальная высота копания	9470 мм
b Максимальная высота выгрузки	6735 мм
c Максимальная глубина копания	6450 мм
d Максимальный радиус копания	9745 мм
e Минимальный радиус поворота	3662 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY225CNLC

Двигатель	Isuzu / 4HK1
Гидронасос	Kawasaki / K3V112DTP1N9R
Распределитель	Kawasaki / KMX15RB
Ходовой редуктор	SANY / SM8V180PHS
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5×180CHB
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	500 мм

СРЕДНИЙ
ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY245H

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
147 кВт (200 л.с.) при 2100 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
25500 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
5900 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ
2950 / 2500 мм


ОБЪЕМ КОВША
1.3 м³ / 1.4 м³

ОДНОПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ




ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА С ОГРОМНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY245H

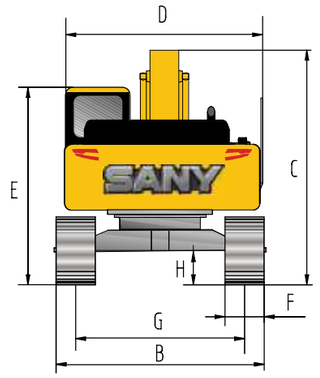


A Габаритная длина	10290 мм
B Габаритная ширина	3290 мм
C Габаритная высота	3255 мм
D Ширина по кабине машины	3045 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	—
F Ширина башмака по стандарту	800 мм
G Колея гусеничного хода	2590 мм
H Дорожный просвет	470 мм
I Радиус поворота задней части платформы	3105 мм
J Опорная длина гусеницы	3640 мм
K Длина гусеничного хода	4445 мм

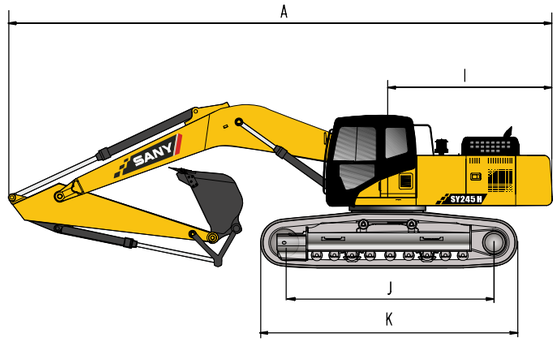

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY245H

Скорость передвижения	5.8 / 3.7 км/ч
Скорость поворота платформы	11 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	39.3 кПа
Усилие отрыва ковша	170 кН
Усилие резания рукояти	120 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY245H

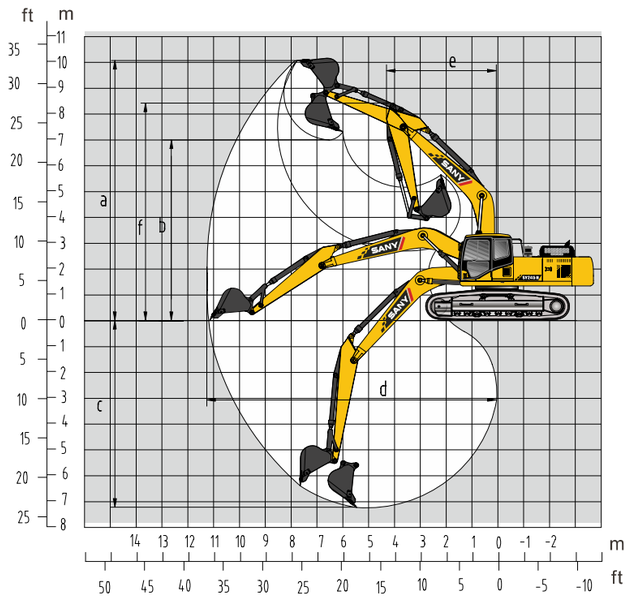

a Максимальная высота копания	9745 мм
b Максимальная высота выгрузки	6715 мм
c Максимальная глубина копания	6705 мм
d Максимальный радиус копания	10225 мм
e Минимальный радиус поворота	3800 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY245H

Двигатель	Mitsubishi / DO6FRC-TAA
Гидронасос	Kawasaki / K7V125DTP
Распределитель	Kawasaki / KMX15RB
Ходовой редуктор	KYB / TM40VD
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5×180CHB12A5VA
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	800 мм


СРЕДНИЙ
ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY330H

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
212 кВт (288 л.с.) при 2000 об/мин
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
31500 кг
ДЛИНА СТРЕЛЫ
6150 мм
ДЛИНА РУКОЯТИ
3200 мм
ОБЪЕМ КОВША
1.65 м³




ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА С ОГРОМНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY330H

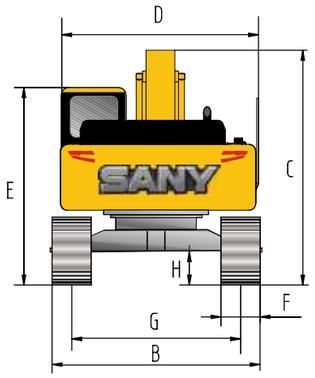


A Габаритная длина	10667 мм
B Габаритная ширина	3190 мм
C Габаритная высота	3470 мм
D Ширина по кабине машины	3175 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3280 мм
F Ширина башмака по стандарту	600 мм
G Колея гусеничного хода	2590 мм
H Дорожный просвет	550 мм
I Радиус поворота задней части платформы	3315 мм
J Опорная длина гусеницы	3916 мм
K Длина гусеничного хода	4840 мм

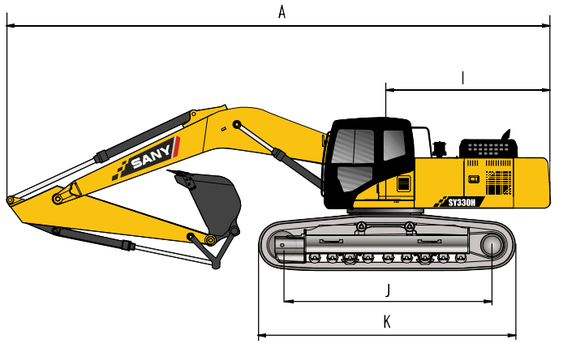

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY330H

Скорость передвижения	5.4 / 3.2 км/ч
Скорость поворота платформы	9.0 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	62 кПа
Усилие отрыва ковша	204 кН
Усилие резания рукояти	167 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY330H

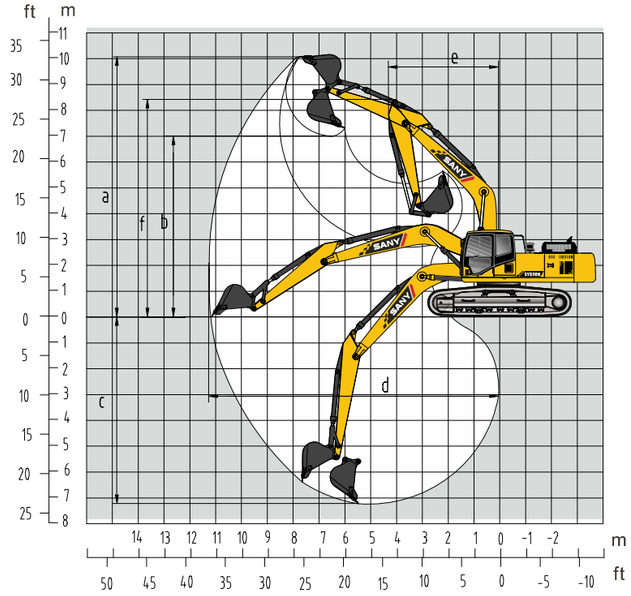

a Максимальная высота копания	10248 мм
b Максимальная высота выгрузки	7205 мм
c Максимальная глубина копания	6571 мм
d Максимальный радиус копания	10444 мм
e Минимальный радиус поворота	4000 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY330H

Двигатель	ISUZU / GH-6HK1
Гидронасос	Kawasaki / K5V160DTH1
Распределитель	Kawasaki / KMX15RB
Ходовой редуктор	Doosan / TM60VD-A-256
Поворотный редуктор	SANY / GS20D25B.0
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	600 мм

БОЛЬШОЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY365H

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
212 кВт (288 л.с.) при 2000 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
36000 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
6500 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ
2900 мм


ОБЪЕМ КОВША
1.75 м³


НОВИНКА



МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY365H

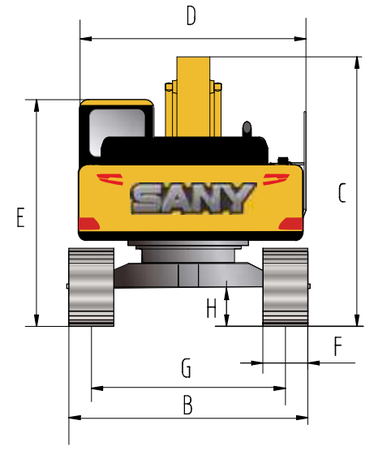

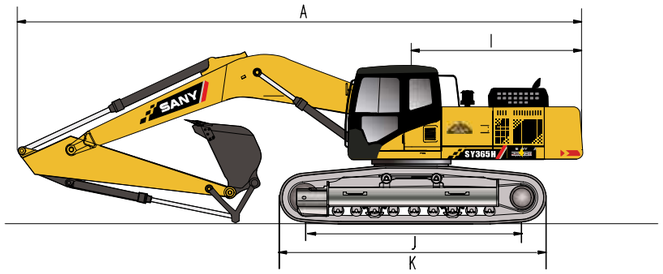


A Габаритная длина	11530 мм
B Габаритная ширина	3190 мм
C Габаритная высота	3550 мм
D Ширина по кабине машины	3150 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3320 мм
F Ширина башмака по стандарту	600 мм
G Колея гусеничного хода	2590 мм
H Дорожный просвет	550 мм
I Радиус поворота задней части платформы	3560 мм
J Опорная длина гусеницы	4140 мм
K Длина гусеничного хода	5065 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY365H

Скорость передвижения	5.5 / 3.5 км/ч
Скорость поворота платформы	9.5 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	65 кПа
Усилие отрыва ковша	235 кН
Усилие резания рукояти	195 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY365H

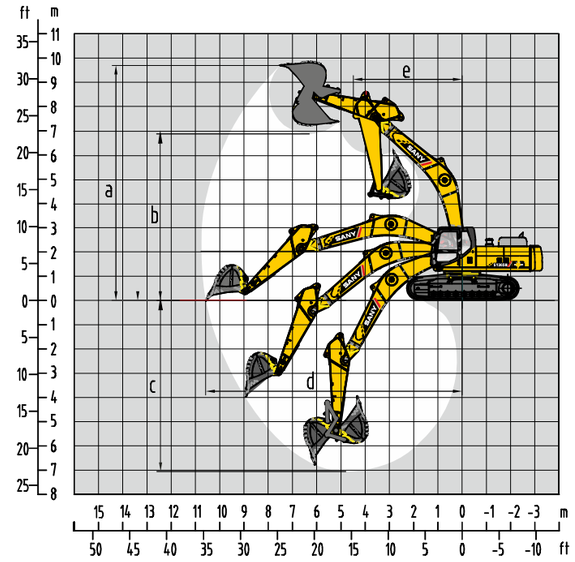

a Максимальная высота копания	9890 мм
b Максимальная высота выгрузки	6920 мм
c Максимальная глубина копания	7050 мм
d Максимальный радиус копания	10780 мм
e Минимальный радиус поворота	4495 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY365H

Двигатель	ISUZU / GH6HK1
Гидронасос	SANY / V90N180VRE1
Распределитель	SANY / HVME400
Ходовой редуктор	SANY / GT66D50
Поворотный редуктор	SANYI / GS23D25J
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	600 / 700 / 800 мм

БОЛЬШОЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY375H

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
212 кВт (288 л.с.) при 2000 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
38500 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
6500 мм


ДЛИНА РУКОЯТИ
2800 мм

ОБЪЕМ КОВША
1.9 м^3




МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY375H

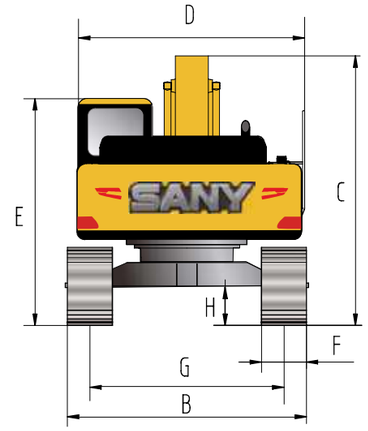


A Габаритная длина	11425 мм
B Габаритная ширина	3190 мм
C Габаритная высота	3825 мм
D Ширина по кабине машины	3230 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3440 мм
F Ширина башмака по стандарту	600 мм
G Колея гусеничного хода	2590 мм
H Дорожный просвет	550 мм
I Радиус поворота задней части платформы	3610 мм
J Опорная длина гусеницы	4140 мм
K Длина гусеничного хода	5100 мм

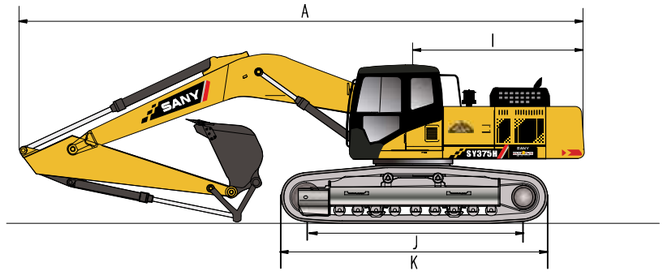

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY375H

Скорость передвижения	5.5 / 3.5 км/ч
Скорость поворота платформы	8.8 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	68.8 кПа
Усилие отрыва ковша	235 кН
Усилие резания рукояти	210 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY375H

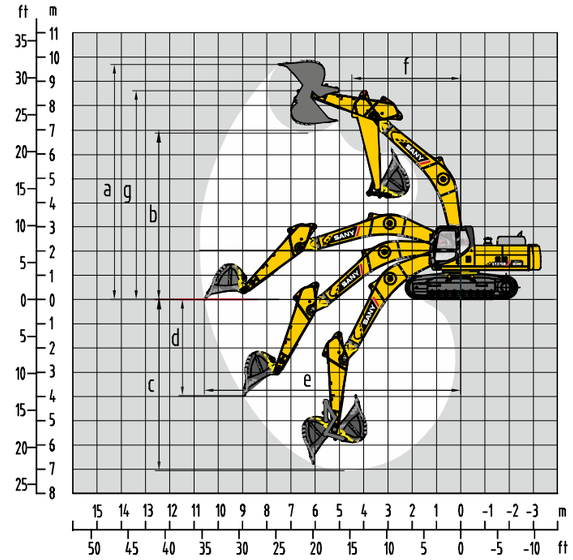

a Максимальная высота копания	9920 мм
b Максимальная высота выгрузки	7010 мм
c Максимальная глубина копания	7155 мм
e Максимальный радиус копания	10750 мм
f Минимальный радиус поворота	4390 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY375H

Двигатель	ISUZU / 6HK1
Гидронасос	Kawasaki / K5V160DTH1
Распределитель	SANY / HVME400
Ходовой редуктор	Nabo / GM75VA
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5×180
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	600 мм

БОЛЬШОЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY415H

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
257 кВт (349.42 л.с.) при 2000 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
41500 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
6500 мм


ДЛИНА РУКОЯТИ
2900 мм


ОБЪЕМ КОВША
2.2 м³



МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY415H



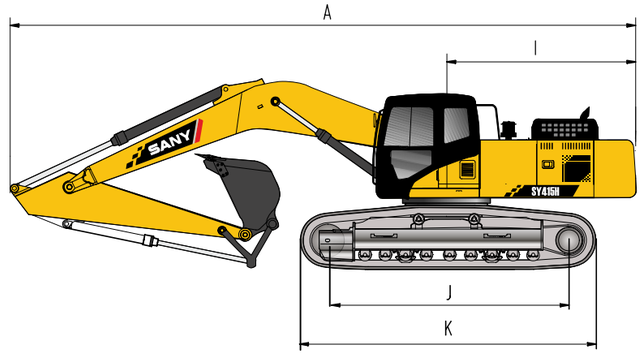


A Габаритная длина	11700 мм
B Габаритная ширина	3360 мм
C Габаритная высота	3740 мм
D Ширина по кабине машины	3265 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3470 мм
F Ширина башмака по стандарту	600 мм
G Колея гусеничного хода	2740 мм
H Дорожный просвет	505 мм
I Радиус поворота задней части платформы	3740 мм
J Опорная длина гусеницы	4340 мм
K Длина гусеничного хода	5320 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY415H

Скорость передвижения	5.3 / 3.2 км/ч
Скорость поворота платформы	8.3 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	75.3 кПа
Усилие отрыва ковша	247 кН
Усилие резания рукояти	218 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY415H

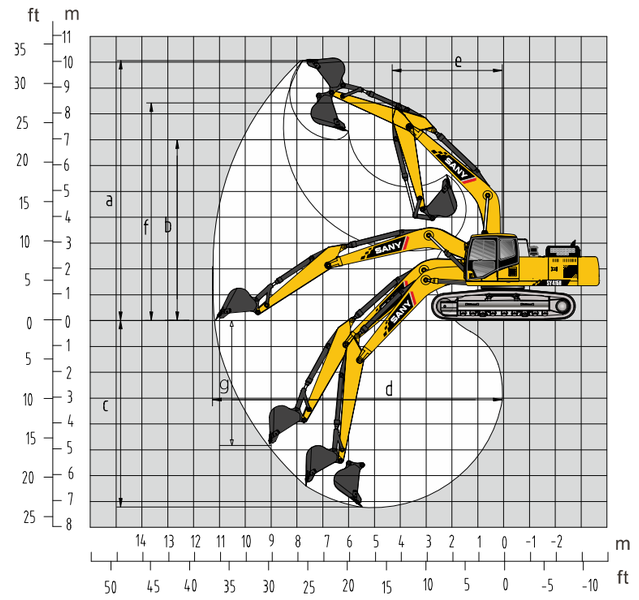

a Максимальная высота копания	9980 мм
b Максимальная высота выгрузки	6960 мм
c Максимальная глубина копания	7045 мм
d Максимальный радиус копания	10920 мм
e Минимальный радиус поворота	4750 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY415H

Двигатель	ISUZU / AH-6UZ1X
Гидронасос	Kawasaki / K5V200
Распределитель	SANY / HVME400
Ходовой редуктор	Nabo / GM75VA
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5×180
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	600 мм

БОЛЬШОЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY500H

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
300 кВт (408 л.с.) при 1800 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
51300 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
7000 / 6500 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ
3000 / 2500 мм


ОБЪЕМ КОВША
2.5 / 2.9 / 3.1 м³


Рыхлитель на экскаватор SANY SY500H, предназначен для работы с утрамбованными, мерзлыми и с высокой плотностью грунтами.
Особенности:
1. Быстрота и высокий уровень производительности в работе эквивалентен уровню производительности 2-3х бульдозеров.
2. Глубина рыхления мерзлого грунта 700-1800мм. Для сравнения, глубина рыхления бульдозером не превышает 500мм.
3. Низкий расход топлива, низкая интенсивность отказов и низкая стоимость обслуживания по сравнению с бульдозерами.



МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY500H

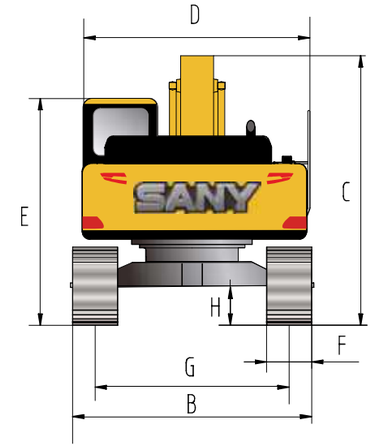

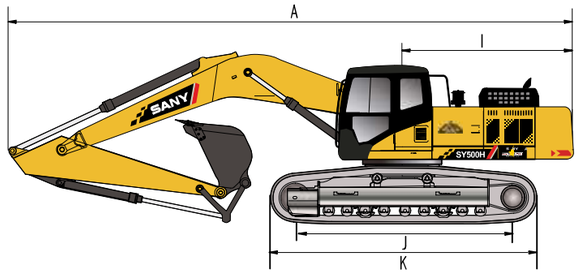


A Габаритная длина	12095 мм
B Габаритная ширина	3360 мм
C Габаритная высота	3790 мм
D Ширина по кабине машины	3290 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3470 мм
F Ширина башмака по стандарту	600 мм
G Колея гусеничного хода	2740 мм
H Дорожный просвет	560 мм
I Радиус поворота задней части платформы	3765 мм
J Опорная длина гусеницы	4415 мм
K Длина гусеничного хода	5440 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY500H

Скорость передвижения	5.4 / 3.1 км/ч
Скорость поворота платформы	8 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	87,1 кПа
Усилие отрыва ковша	287 кН
Усилие резания рукояти	245 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY500H

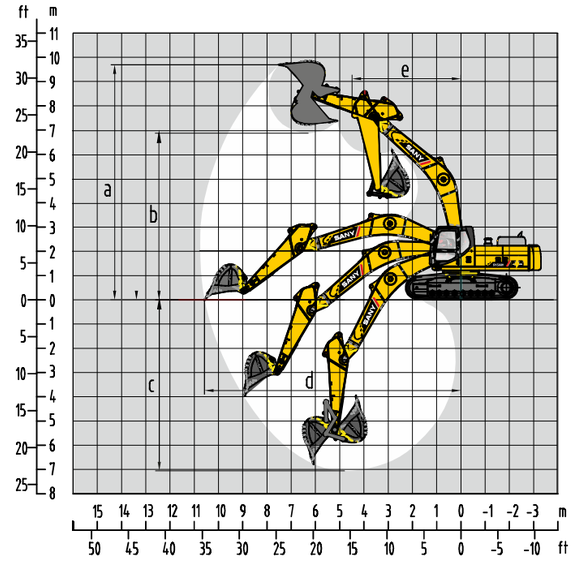

a Максимальная высота копания	10950 мм
b Максимальная высота выгрузки	7450 мм
c Максимальная глубина копания	7490 мм
d Максимальный радиус копания	11860 мм
e Минимальный радиус поворота	5240 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY500H

Двигатель	ISUZU / 6WG1XKSC-01
Гидронасос	Kawasaki / K5V212DPH1N3R
Распределитель	Kawasaki / KMX32NA
Ходовой редуктор	Nabo/GM95VA
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5X250
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	600 мм

БОЛЬШОЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY550HD

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
300 кВт (408 л.с.) при 1800 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
51250 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
7000 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ
2800 мм


ОБЪЕМ КОВША
3.1 м³


НОВИНКА



МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY550HD

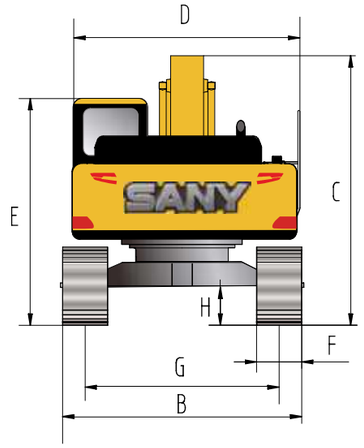

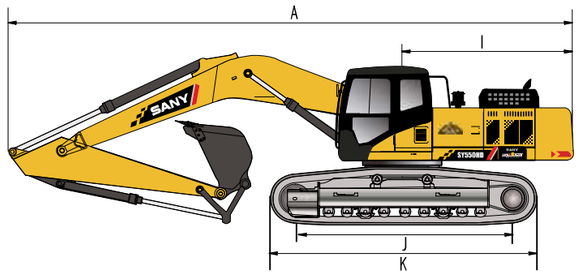


A Габаритная длина	12076 мм
B Габаритная ширина	3360 мм
C Габаритная высота	3790 мм
D Ширина по кабине машины	3290 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3470 мм
F Ширина башмака по стандарту	600 мм
G Колея гусеничного хода	2740 мм
H Дорожный просвет	560 мм
I Радиус поворота задней части платформы	3765 мм
J Опорная длина гусеницы	4415 мм
K Длина гусеничного хода	5440 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY550HD

Скорость передвижения	5.4 / 3.1км/ч
Скорость поворота платформы	8 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	87,1 кПА
Усилие отрыва ковша	270 кН
Усилие резания рукояти	244 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY550HD

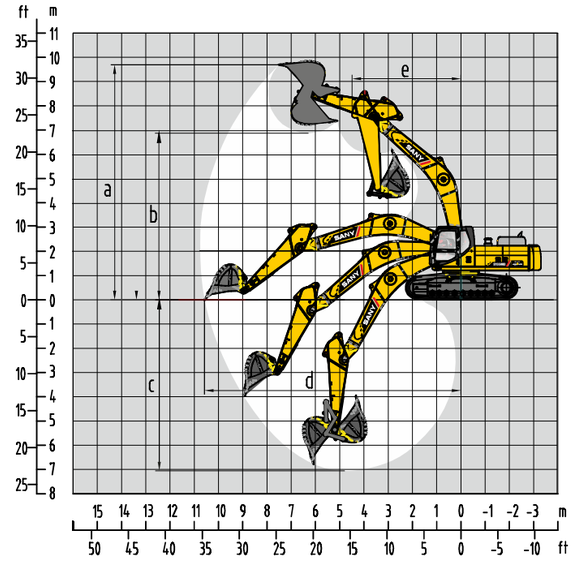

a Максимальная высота копания	10936 мм
b Максимальная высота выгрузки	7255 мм
c Максимальная глубина копания	7096 мм
d Максимальный радиус копания	11489 мм
e Минимальный радиус поворота	5251 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY550HD

Двигатель	ISUZU / 6WG1
Гидронасос	Kawasaki / K5V212DPH
Распределитель	Kawasaki / KMX32NA
Ходовой редуктор	Nabo / GM95VA
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5×250
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	600 мм

БОЛЬШОЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY650HB

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
345 кВт (469 л.с.) при 1800 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
63200 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
7000 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ
3000 мм


ОБЪЕМ КОВША
3.5 / 3.8 м³


НОВИНКА



МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY650HB

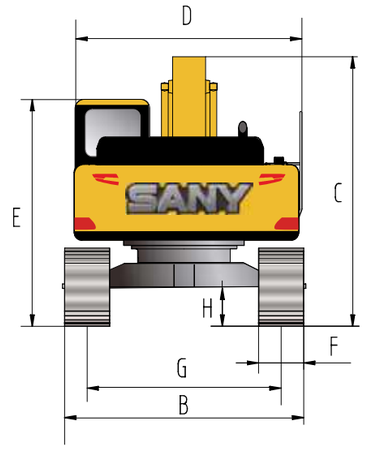

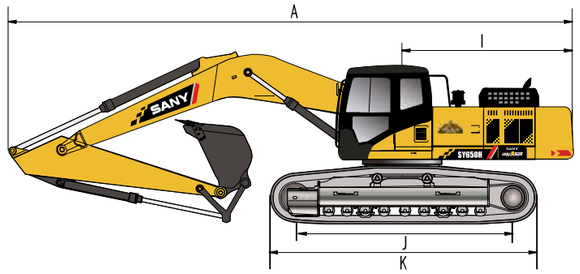


A Габаритная длина	12710 мм
B Габаритная ширина	3490 мм
C Габаритная высота	4320 мм
D Ширина по кабине машины	3400 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3670 мм
F Ширина башмака по стандарту	600 мм
G Колея гусеничного хода	2890 мм
H Дорожный просвет	615 мм
I Радиус поворота задней части платформы	4180 мм
J Опорная длина гусеницы	4600 мм
K Длина гусеничного хода	5720 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY650HB

Скорость передвижения	4.5 / 2.9 км/ч
Скорость поворота платформы	7.3 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	103 кПа
Усилие отрыва ковша	345 кН
Усилие резания рукояти	293 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY650HB

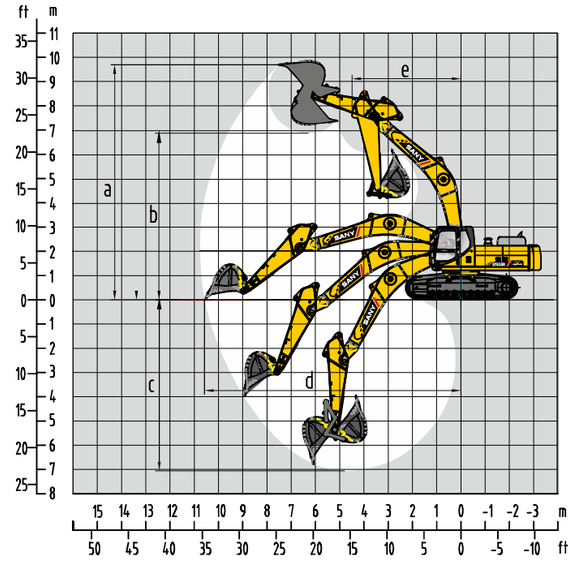

a Максимальная высота копания	11135 мм
b Максимальная высота выгрузки	7910 мм
c Максимальная глубина копания	7210 мм
d Максимальный радиус копания	11670 мм
e Минимальный радиус поворота	5395 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY650HB

Двигатель	ISUZU / 6WG1XKSC
Гидронасос	Kawasaki / K7V280TP1NR
Распределитель	Kawasaki / KMX36NAE
Ходовой редуктор	KYB / MSF3340VPFH7
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5X180CHB
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	600 мм

БОЛЬШОЙ
ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY750H

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
377 кВт (512.6 л.с) при 1800 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
76200 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
7000 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ
3000 мм


ОБЪЕМ КОВША
4.2 / 4.6 / 5 м³






МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY750H

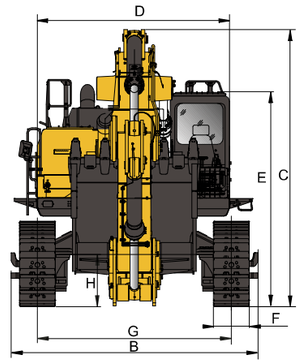


A Габаритная длина	12865 мм
B Габаритная ширина	4320 мм
C Габаритная высота	4855 мм
D Ширина по кабине машины	3460 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3800 мм
F Ширина башмака по стандарту	650 мм
G Колея гусеничного хода	3380 / 2780 мм
H Дорожный просвет	880 мм
I Радиус поворота задней части платформы	4220 мм
J Опорная длина гусеницы	4650 мм
K Длина гусеничного хода	5865 мм

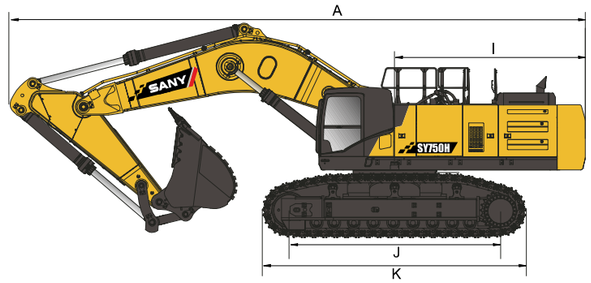

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY750H

Скорость передвижения	4.5 / 2.9 км/ч
Скорость поворота платформы	7.3 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	110 кПа
Усилие отрыва ковша	402 кН
Усилие резания рукояти	345 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY750H

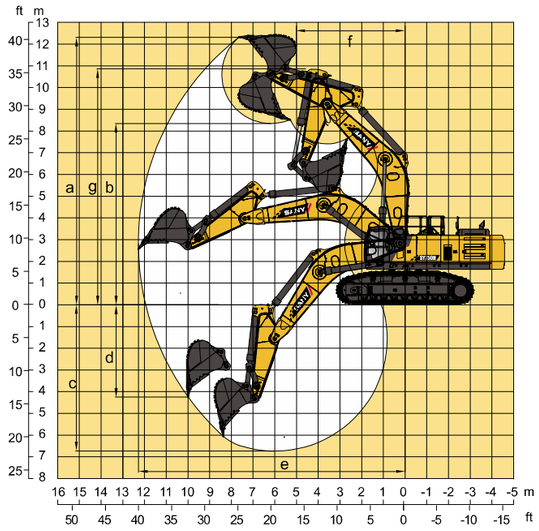

a Максимальная высота копания	11200 мм
b Максимальная высота выгрузки	7250 мм
c Максимальная глубина копания	7620 мм
d Максимальный радиус копания	12050 мм
e Минимальный радиус поворота	5520 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY750H

Двигатель	ISUZU / 6WG1
Гидронасос	Kawasaki / K3V280DTH
Распределитель	Kawasaki / KMX36NA
Ходовой редуктор	KYB / MSF340
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5X180CHB
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	650 мм

БОЛЬШОЙ
ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY870H

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
377 кВт (512.6 л.с.) при 2100 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
78600 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
7000 мм


ДЛИНА РУКОЯТИ
2600 мм

ОБЪЕМ КОВША
5 / 5.4 м^3




МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY870H

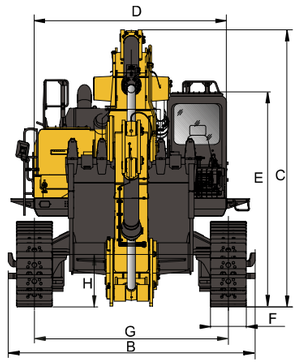


A Габаритная длина	13000 мм
B Габаритная ширина	4320 мм
C Габаритная высота	4742 мм
D Ширина по кабине машины	3460 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3800 мм
F Ширина башмака по стандарту	650 мм
G Колея гусеничного хода	3380 / 2780 мм
H Дорожный просвет	880 мм
I Радиус поворота задней части платформы	4220 мм
J Опорная длина гусеницы	4770 мм
K Длина гусеничного хода	5946 мм

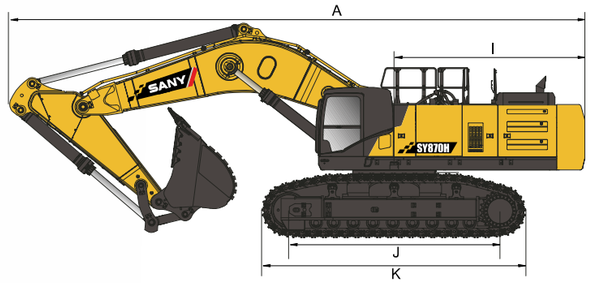

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY870H

Скорость передвижения	4.5 / 2.9 км/ч
Скорость поворота платформы	7.7 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	114 кПа
Усилие отрыва ковша	432 / 469 кН
Усилие резания рукояти	370 / 402 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY870H

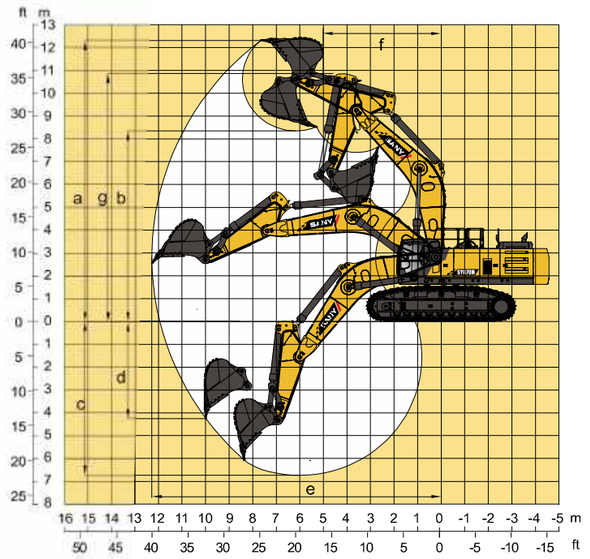

a Максимальная высота копания	10910 мм
b Максимальная высота выгрузки	7047 мм
c Максимальная глубина копания	7247 мм
e Максимальный радиус копания	11703 мм
f Минимальный радиус поворота	5586 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY870H

Двигатель	ISUZU / 6WG1
Гидронасос	Kawasaki / K3V280DTH
Распределитель	Kawasaki / KMX36NA
Ходовой редуктор	KYB / MSF340
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5X180CHBi
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	650 мм

КАРЬЕРНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY980H

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
425 кВт (578 л.с.) при 1800 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
95800 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
7250 мм


ДЛИНА РУКОЯТИ
2920 мм

ОБЪЕМ КОВША
6.1 м³




МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY980H

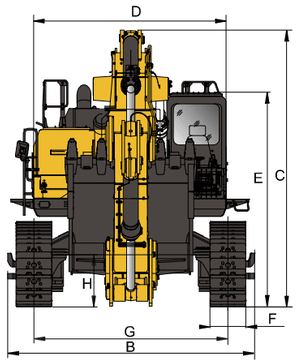


A Габаритная длина	13940 мм
B Габаритная ширина	4460 / 3700 мм
C Габаритная высота	5300 мм
D Ширина по кабине машины	3480 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3880 мм
F Ширина башмака по стандарту	650 мм
G Колея гусеничного хода	2750 / 3510 мм
H Дорожный просвет	945 мм
I Радиус поворота задней части платформы	4847 мм
J Опорная длина гусеницы	5070 мм
K Длина гусеничного хода	6350 мм

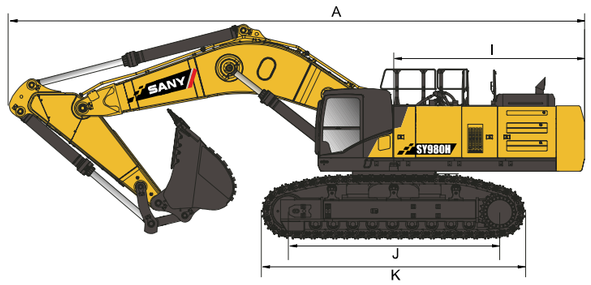

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY980H

Скорость передвижения	4.2 / 2.8 км/ч
Скорость поворота платформы	7 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	132 кПа
Усилие отрыва ковша	480 кН
Усилие резания рукояти	469 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY980H

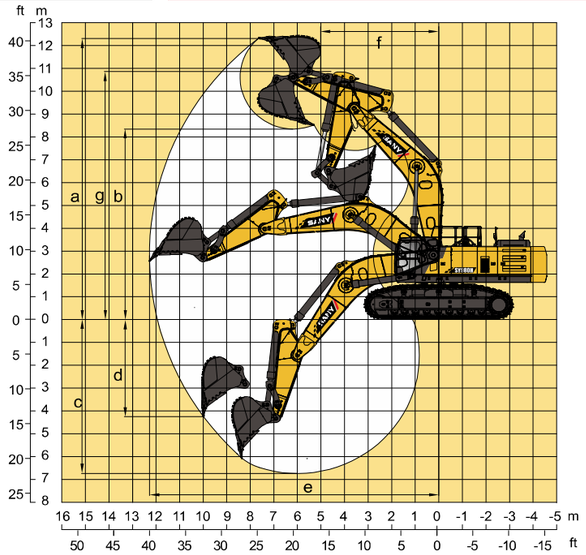

a Максимальная высота копания	12420 мм
b Максимальная высота выгрузки	8000 мм
c Максимальная глубина копания	7062 мм
e Максимальный радиус копания	12557 мм
f Минимальный радиус поворота	4847 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY980H

Двигатель	SCANIA / DC16
Гидронасос	SANY / V30GL280L
Распределитель	SANY / HVME700B
Ходовой редуктор	KYB / MSF340VP
Поворотный редуктор	KAWASAKI / M5×250CHB
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	650 мм

КАРЬЕРНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY1250H

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
567 кВт (771 л.с.) при 1800 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
125000 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
7600 мм


ДЛИНА РУКОЯТИ
3400 мм


ОБЪЕМ КОВША
7 / 8 м^3



МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY1250H

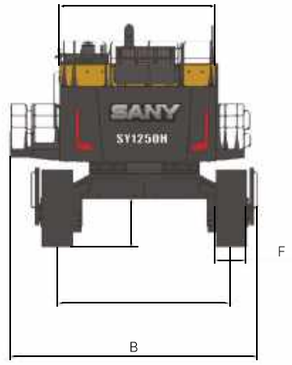

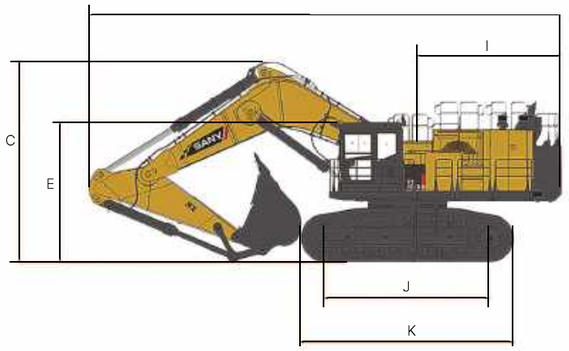


A Габаритная длина	14710 мм
B Габаритная ширина	5560 мм
C Габаритная высота	6260 мм
D Ширина по кабине машины	3500 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	4375 мм
F Ширина башмака по стандарту	700 мм
G Колея гусеничного хода	3900 мм
H Дорожный просвет	1085 мм
I Радиус поворота задней части платформы	4950 мм
J Опорная длина гусеницы	5150 мм
K Длина гусеничного хода	6630 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY1250H

Скорость передвижения	3.5 / 2.4 км/ч
Скорость поворота платформы	5.5 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	148 кПа
Усилие отрыва ковша	605 кН
Усилие резания рукояти	475 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY1250H

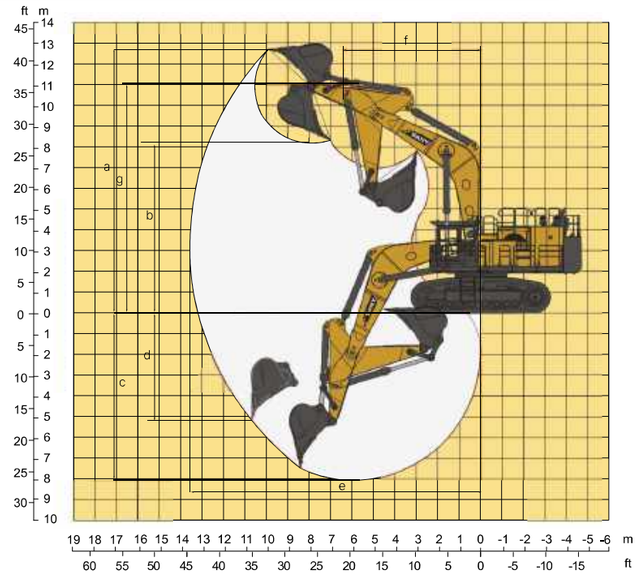

a Максимальная высота копания	12550 мм
b Максимальная высота выгрузки	7945 мм
c Максимальная глубина копания	8065 мм
e Максимальный радиус копания	13335 мм
f Минимальный радиус поворота	6550 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY1250H

Двигатель	Cummins / QSK23
Гидронасос	Kawasaki / K7V280DTH
Распределитель	Kawasaki / KMX36NAE
Ходовой редуктор	KYB / MSF340VP
Поворотный редуктор	Kawasaki / RG27D25E2
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	700 мм

КАРЬЕРНЫЙ
ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY2000H

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
810 кВт (1101 л.с.) при 1800 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
210000 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ
8750 мм


ДЛИНА РУКОЯТИ
5000 мм


ОБЪЕМ КОВША
12.5 м³



МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY2000H

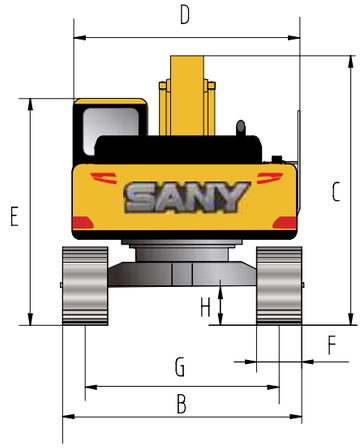

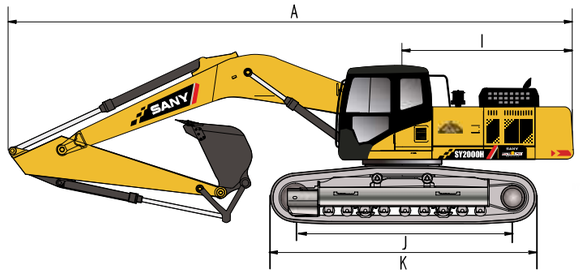


A Габаритная длина	17198 мм
B Габаритная ширина	5510 мм
C Габаритная высота	7527 мм
D Ширина по кабине машины	7727 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	7078 мм
F Ширина башмака по стандарту	810 мм
G Колея гусеничного хода	4700 мм
H Дорожный просвет	828 мм
I Радиус поворота задней части платформы	5950 мм
J Опорная длина гусеницы	5780 мм
K Длина гусеничного хода	7423 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY2000H

Скорость передвижения	2.8 / 1.1 км/ч
Скорость поворота платформы	5 об/мин
Преодолеваемый подъем	58% (30°)
Удельное давление на грунт	188 кПа
Усилие отрыва ковша	750 кН
Усилие резания рукояти	680 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY2000H

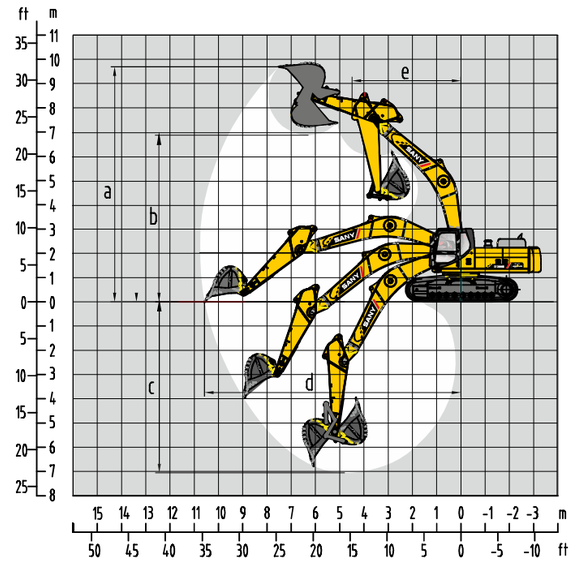

a Максимальная высота копания	13980 мм
b Максимальная высота выгрузки	9380 мм
c Максимальная глубина копания	8560 мм
d Максимальный радиус копания	15990 мм
e Минимальный радиус поворота	8186 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY2000H

Двигатель	Cummins / QSK38
Гидронасос	Rexroth / A20VLO190EP2G4
Распределитель	Rexroth / RCSG1074
Ходовой редуктор	Bonfiglioli / MSF3340VPFH7
Поворотный редуктор	Bonfiglioli / A2FM180
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	810 мм

РАЗРУШИТЕЛЬ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SYC6028

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
300 кВт (408 л.с.) при 1800 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
64802 кг


ДЛИНА СТРЕЛЫ
12000 мм


ДЛИНА РУКОЯТИ
15200 мм



МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SYC6028

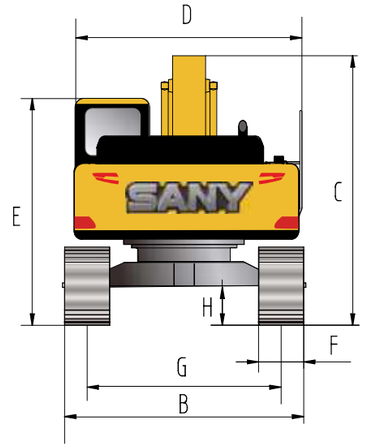

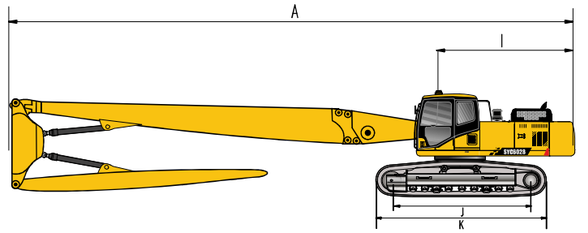


A Габаритная длина	19850 мм
B Габаритная ширина	3340 мм
C Габаритная высота	3550 мм
D Ширина по кабине машины	3290 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3470 мм
F Ширина башмака по стандарту	800 мм
G Колея гусеничного хода	2740 мм
H Дорожный просвет	451 мм
I Радиус поворота задней части платформы	4065 мм
J Опорная длина гусеницы	5000 мм
K Длина гусеничного хода	5930 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SYC6028

Скорость передвижения	1,3 км/ч
Скорость поворота платформы	7 об/мин
Преодолеваемый подъем	17% (10°)
Удельное давление на грунт	74 кПа
Тяговое усилие	665 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SYC6028

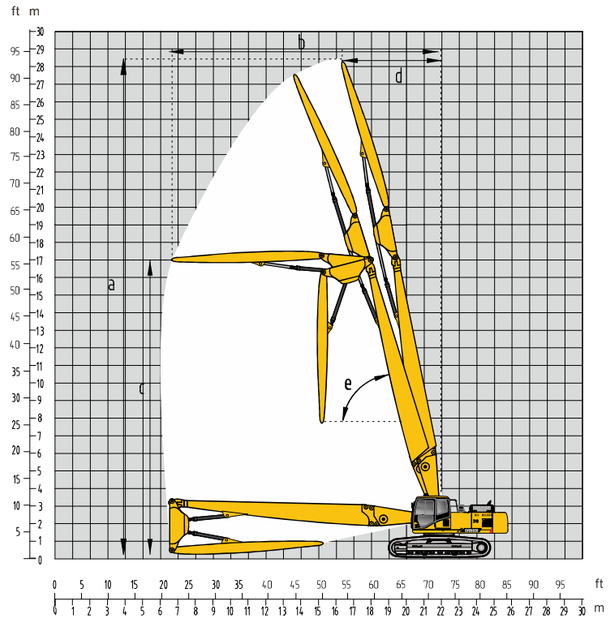

a Максимальная рабочая высота	28150 мм
b Максимальная рабочее расстояние	15290 мм
c H применения max рабочего расстояния	17025 мм
d Радиус при максимальной рабочей высоте	5470 мм
e Минимальный рабочий угол	75°

КОМПЛЕКТАЦИИ — SYC6028

Двигатель	ISUZU / 6WG1X
Гидронасос	Kawasaki / K5V212
Распределитель	Kawasaki /KMX32NA
Ходовой редуктор	KYB / MSF180
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5×250
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	800 мм