г. Москва, МКАД 69 км, Бизнес-парк «GreenWood» к.19
+7 985 383-98-62 +7 926 678-54-11
russiasany@gmail.com

www.sanygroup.com

Данное руководство было выпущено в 2023 году. На момент прочтения информация о продукте могла быть изменена. Продукция (включая конкретную конфигурацию, детали и т.д.) основана на конкретных моделях и продуктах, применимых на рынках за пределами Китая, которые демонстрируются и продаются агентами. Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите местного официального поставщика SANY Heavy Machinery Ltd.

МАШИНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



Качество меняет мир

Компания SANY производит землеройное оборудование, включая экскаватор, сваебойную машину и колесный погрузчик. Мы предлагаем широкий ассортимент специализированных машин, предназначенных для особых условий работы, включая лесозаготовительные машины, демонтажные машины и машины с удлиненным рабочим оборудованием, удовлетворяющие различные потребности наших пользователей.

Исследовательский центр SANY

Компания SANY создала центр испытаний машин на прочность с полным функционалом. Каждая модель экскаватора должна пройти полевые испытания продолжительностью более 2000 моточасов. Ключевые компоненты, такие как рабочее оборудование, кабина, гидравлические компоненты и т.д., должны быть подвергнуты испытаниям в течение 800 000 раз.

Передовые технологии производства

Компания SANY располагает сборочной линией RGV и полностью автоматизированными сварочными роботами, а также высокоточным обрабатывающим оборудованием.
Производственные и сборочные линии SANY в 2013 году были отмечены пятью звездами национальной площадки, а в 2014 году - национальной наградой за качество. В 2023 году завод по производству мини экскаваторов SANY был признан самым интеллектуальным заводом.















Удлиненное рабочее оборудование

SY215C 15м
SY245H 18m

◎ **Превосходная маневренность:** При помощи специально спроектированной программы управления, удалось снизить нежелательные колебания и улучшить точность позиционирования рабочего оборудования при проведении работ по углублению дна.


◎ **Эффективность:** Индивидуально разработанные гидроцилиндры и ковш увеличенного объема позволяют работать более продуктивно и эффективно.


◎ **Надежность и долговечность:** Увеличенная ходовая тележка повышает устойчивость. Оптимизированная конструкция стрелы и рукояти обеспечивает жесткость и стабильность рабочего оборудования. Усиленный ковш обладает более высокой износостойкостью.


◎ **Комфорт:** Кабина C11 оснащена 10-дюймовым экраном и креслом с пневмоподвеской. Удобство, шумоизоляция и пылезащищенность на порядок выше чем у кабины предыдущего поколения.

Характеристики	SY215C-15m	SY245H-18m
Эксплуатационная масса (кг)	24150	30800
Длина стрелы (мм)	8500	9800
Длина рукояти (мм)	6020	7500
Объем ковша (м3)	0.35	0.35
Мощность двигателя (кВт/ об/мин)	118/2000	147/2100
Двигатель	GB III	GB III
Усилие резания ковшом (кН)	88.2	88.4
Усилие резания рукоятью (кН)	61.7	57

Размеры (мм)	SY215C-15m	SY245H-18m
A.Габаритная длина	12357	13800
B.Габаритная ширина	3180	3390
C.Габаритная высота	3265	3350
D.Ширина по кабине (без учета нижней рамы)	2875	3160
E.Высота по кабине	3075	3225
F.Ширина башмака	800	800
G.Колея гусеничного хода	2380	2590
H.Дорожный просвет	470	470
I.Радиус поворота платформы	2900	3105
J.Опорная длина гусениц	3640	3830
K.Длина гусеничного хода	4445	4635



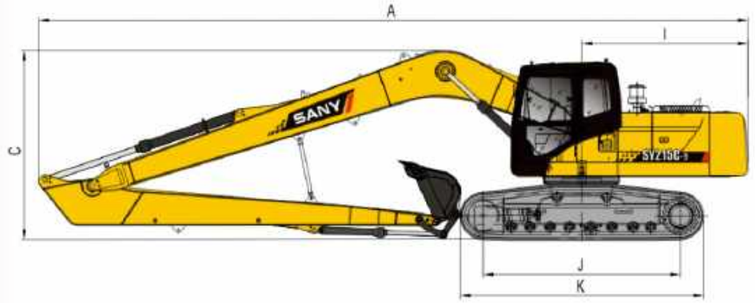



Рабочая зона (мм)	SY215C-15m	SY245H-18m
A.Макс. высота резания грунта	11265	14120
B.Макс. высота выгрузки	9275	11870
C.Макс. глубина резания грунта	11970	14140
D.Макс. радиус резания грунта	15030	17770
E.Мин. радиус поворота	5765	6515
F.Макс. радиус резания грунта на уровне опоры	9615	11060



Компоненты	SY215 15m	SY245H 18m
Двигатель	4M50	DO6FRC
Главный насос	K3V112	K7V125
Гидравлический распределитель	KMX15RB	KMX15RB
Бортовой редуктор	GT40D50A	GT40D50A
Редуктор поворота платформы	GS11D20C	GS14D20D



01 Ковш

Разработанный специально для выемки грунта из глубоких водоемов, ковш обладает инновационным дизайном, который увеличивает усилие резания грунта и повышает эффективность работы.



02 Увеличенная ходовая тележка с широкими башмаками

Наличие 9 опорных катков с каждой стороны позволяет повысить устойчивость машины при работе в сложных условиях.



03 Проработанный противовес

Оптимизация центра тяжести машины увеличивает устойчивость и маневренность при эксплуатации.



04 Обновленная кабина

Кресло оператора на пневмоподвеске обеспечивает отличный комфорт при эксплуатации, шумоизоляция пылезащищенность и климат контроль также были улучшены.



05 Транспортировка

Дополнительные монтажные проушины на рабочем оборудовании, а также экскаваторе целиком позволяют использовать более гибкую схему страховки.



06 Программное обеспечение

Специально спроектированное программное обеспечение позволяет снизить нежелательные колебания и улучшить точность позиционирования рабочего оборудования при проведении работ.



07 Удобство эксплуатации

Наличие 10-дюймового дисплея с интуитивным интерфейсом, а также наличие кнопки стар-стоп повышает комфорт при эксплуатации экскаватора.



08 Безопасность

Для обеспечения безопасности оператора и окружающего персонала комплектация экскаватора включает нижнюю защитную решетку, проблесковый маячок, LED освещение, а также опционально - полную защиту опорных катков.

Экскаватор-разрушитель


SY225C
SY245H
SY330H





- **Эффективность:** Технология интеллектуальной адаптации под нагрузку машины, позволяет экскаватору постоянно работать в режиме максимальной производительности и топливной экономичности. Общая эффективность экскаватора на 10% выше конкурентных моделей.
- **Безопасность:** SANY обеспечен полной защитой, в том числе защита цилиндра подворота, защита фонарей на стреле и кабине, а также защита переднего стекла кабины.
- **Превосходная маневренность:** Незамедлительный отклич рабочего оборудования на действия оператора предоставляют небывалое удобство от управления машиной. Мультифункциональный джойстик позволит использовать широкий потенциал навесного оборудования.
- **Исключительная надежность:** : Экскаватор оснащен переработанным джойстиком, износостойким ковшом и широким шасси, что повзоляет машине работать более устойчиво и стабильно.
- **Комфорт:** Кабина C10 отвечает стандартам ROPS и предоставляет улучшенные характеристики по сравнению с предыдущей моделью, а обновленное кресло на пневмоподвеске помогает оператору работать более продуктивно и комфортно.
- **Интерфейс управления:** Стандартная комплектация включает в себя 10-дюймовый экран с удобным интерфейсом, кнопку старт-стоп и радио с Bluetooth.

Характеристики	SY225C NLC	SY245H	SY330H
Эксплуатационная масса (кг)	22500	22500	32900
Мощность двигателя (кВт/ об/мин)	120/2000	147/2100	212/2000
Тип двигателя	GB III	GB III	GB III
Крутящий момент (Н·м/об/мин)	675/1500	750/1350	1080/1500
Объем двигателя (л)	5.193	6.373	7.79
Скорость движения (высокая/низкая)(км/ч)	5.4/3.3	5.4/3.4	5.4/3.2
Скорость поворота платформы (об/мин)	11.5	10.6	9
Преодолеваемый подъем	70%/35°	70%/35°	70%/35°
Давление на грунт (кПа)	58	53.2	60.3

Размеры (мм)	SY225C NLC	SY245H	SY330H
A.Габаритная длина	9635	10290	10667
B.Габаритная ширина	2540	3190	3190
C.Габаритная высота	3090	3255	3470
D.Ширина по кабине (без учета нижней рамы)	2540	3045	3175
E.Высота по кабине	3000	3255	3280
F.Ширина башмака	500	600	600
G.Колея гусеничного хода	2040	2590	2590
H.Дорожный просвет	470	470	550
I.Радиус поворота платформы	2950	3105	3315
J.Опорная длина гусениц	3640	3640	4140
K.Длина гусеничного хода	4445	4445	5070

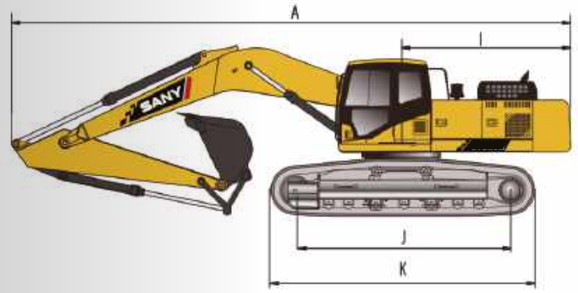





Размеры (мм)	SY225C NLC	SY245H	SY330H
A.Макс. высота резания грунта	9470	9745	10497
B.Макс. высота выгрузки	6735	6715	7359
C.Макс. глубина резания грунта	6450	6705	6815
D.Макс. радиус резания грунта	9745	10225	10870
E.Мин. радиус поворота	3662	3800	4000
F.Макс. радиус резания грунта на уровне опоры	7600	8016	8405



◎ Защита цилиндра ковша

Дополнительная защита цилиндров предотвращает поломки вызванные попаданием грязи.



◎ Защита фонарей освещения

Защитная сетка на фонарях поможет избежать непредвиденных повреждений освещения.



◎ Кабина ROPS

Кабина, выполненная по стандарту ROPS повышает безопасность оператора при опрокидывании.

◎ Усиленная защитная решетка

Полная защита переднего и верхнего стекла кабины повышает безопасность оператора.



◎ Солнцезащитные экраны

Полная защита переднего и верхнего стекла кабины повышает безопасность оператора.



◎ Проработанный ковш

Переработанный дизайн ковша включает в себя новую кромку ковша с зубьями, дополнительные износостойкие пластины на корпусе ковша, а также защиту боковой кромки.



◎ Гидролиния навесного оборудования

Экскаватор комплектуется разводкой гидролинии на широкий ассортимент навесного оборудования.



◎ Увеличенная ходовая тележка

Увеличенный дизайн ходовой тележки гарантирует устойчивость экскаватора при проведении работ.



◎ Кресло оператора

Удобное кресло оператора на пневмоподвеске помогает оператору работать сохраняя комфорт и концентрацию на всем промежутке эксплуатации.



◎ Камера заднего вида

Камера заднего вида поможет оператору видеть зону позади машины на цветном дисплее.



◎ Проблесковый маячок

Проблесковый маячок позволяет предупредить окружающих о потенциальных опасностях.



◎ Мультифункциональный джойстик

Управлять различными типами навесного оборудования поможет мультифункциональный джойстик с кнопками и переключателями.



◎ Быстросъемный механизм

С быстросъемом замена оборудования длится 1-2 минуты, что очень ценно, когда в течение рабочего дня приходится выполнять разные задачи и часто менять навесное оборудование. БСМ оснащен специальной блокировкой, которая защищает от внезапного отсоединения оборудования.



◎ Бетонолом

Мощный и удобный в обслуживании бетонолом позволит справиться с любой задачей.



◎ Гидромолот

Гидромолот отличается прочной конструкцией, мощным ударным усилием и высокой эффективностью работы.



◎ Шарнирные соединения

Прочные шарнирные соединения позволяют экскаватору работать безопасно и долговечно.



Типы навесного оборудования для экскаватора-разрушителя

Быстросъем

Модель	SY225C NLC	SY245H	SY245H
	GTSNR6D2A	GTSNW7D2A）	GTSNW7D2A
Вес (кг)	350	470	470
Минимальное рабочее давление (Бар)	30	30	30
Максимальное рабочее давление (Бар)	40	40	40

Гидромолот

Модель	SY225C NLC/SY245H	SY330H
	SHY20G	SHY30G
Вес (кг)	1787	2591
Поток масла (л/мин)	125-160	175-220
Номинальное давление (Бар)	210	210
Давление масла (Бар)	160-180	160-180
Давление аккумулятора (Бар)	55-60	55-60
Энергия удара (Дж)	3692	5193
Частота ударов (уд/мин)	350-600	300-450
Диаметр РВД (дюймов)	1	1
Уровень шума (дБ)	120	120
Диаметр рабочего инструмента (мм)	135	150

Гидравлические ножницы по бетону (бетонолом)

Модель	SY225C NLC/SY245H/SY330H
	JSRP280
Вес (кг)	2700
Раскрытие челюстей (мм)	765
Длина лезвий (мм)	180
Длина (мм)	2850
Ширина (мм)	1370
Номинальное давление (Бар)	300
Поток масла (л/мин)	200-250
Усилие дробления (т)	150
Сила резания (т)	230


Экскаватор-разрушитель SY500H



- **Удобство транспортировки:** Полностью разборное рабочее оборудование, гидравлический быстросъем.
- **Эффективный:** Двигатель класса GB III и производительная гидравлическая система.
- **Безопасный и надежный:** Полностью оборудованная защитной сеткой кабина, усовершенствованное рабочее оборудование, проработанный противовес, а также различные электронные системы контроля безопасности и состояния машины.
- **Отличный обзор:** Кабина с возможностью наклона обеспечивает отличный обзор.

QUALITY CHANGES THE WORLD

Размеры		SY500H
A. Максимальная рабочая высота	мм	28,150
B. Максимальный рабочий радиус	мм	15,290
C. Общая длина	мм	19,850
D. Общая высота	мм	3,550
E. Опорная длина гусениц	мм	5,000
F. Длина гусеничного хода	мм	5,930
G. Дорожный просвет под противовесом	мм	1,355
H. Радиус поворота хвостовой части платформы	мм	4,065
I. Высота на максимальном рабочем расстоянии	мм	17,025
J. Радиус на максимальном рабочем расстоянии	мм	5,470
K. Ширина по кабине	мм	3,290
L. Высота по кабине	мм	3,470
M. Дорожный просвет	мм	451
N. Ширина колеи при спуске	мм	3,200-4,500
O. Ширина башмака	мм	800
P. Общая ширина	мм	3,340
Q. Оптимальный угол для работы стрелы	°	75
R. Максимальный угол возвышения кабины	°	30

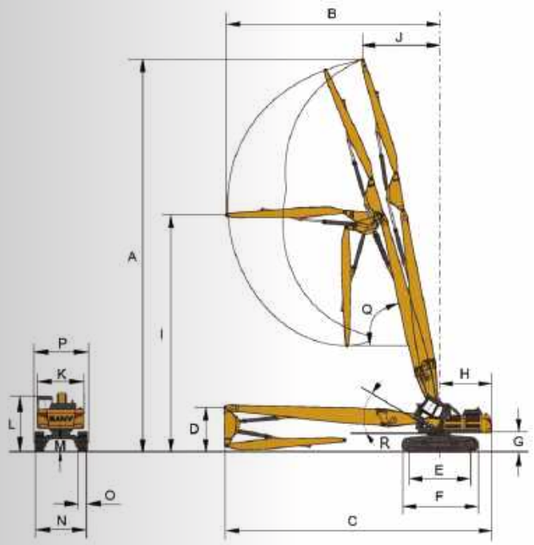

Характеристики	SY500H
Эксплуатационная масса (кг)	64000
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	300/1800
Класс двигателя	GB III
Крутящий момент (Нм/об/мин)	1932/1400
Объем (л)	15.68
Скорость движения (высокая/низкая)(км/ч)	5.4/1.4
Скорость поворота платформы (об/мин)	6
Преодолеваемый подъем	18%/10°
Давление на грунт (КПа)	72.6

01 Универсальный

С 28 метровой стрелой SY500H позволяет работать даже с очень высокими зданиями и конструкциями



02 Безопасный

В дополнение к отличному панорамному стеклу в кабине камера заднего вида в стандартной комплектации обеспечит видимость со всех сторон без слепых зон






05 Телескопическое шасси

SY500H комплектуется широким гидравлическим телескопическим шасси, которое обеспечивает устойчивость при работе и удобства при транспортировке.



06 Надежный

Сварные швы, выполняемые высокоточной роботизированной сваркой, обеспечивают надежность и долговечность конструкции.



03 Удобный

Используя наклонную кабину оператор всегда может выбрать самую удобную позицию для управления машиной



04 Мощный

Интеллектуальная система автоматически контролирует и адаптируем производительность насоса и частоту вращения двигателя, обеспечивая топливную эффективность и максимальную производительность






07 Производительный

Поддерживает работу с различным навесным оборудованием и отвечает требованиям, предъявляемым к демонтажным работам высокой интенсивности.



08 Транспортировочный вес

Рабочее оборудование: 13 000 кг
(включая кронштейны, гидравлические ножницы)
Масса экскаватора: 51 000 кг





ЛЕСНОЙ ЭКСКАВАТОР


SY245F
SY330F


- **Эффективность:** Используя технологию адаптации нагрузки, машина автоматически увеличивает производительность насоса и увеличивает производительность при работе в тяжелых условиях.
- **Надежный и безопасный:** На экскаваторе установлена полная защита кабины, катков, капота и поворотной платформы.
- **Комфорт:** Различным типом навесного оборудования поможет управлять мультифункциональный джойстик с дополнительными кнопками и переключателями.
- **Отличная проходимость:** Увеличенный дорожный просвет и колея гусеничного хода, а также комплектация башмаками с одним или двумя грунтозацепами увеличивает проходимость экскаватора в тяжелых условиях эксплуатации.
- **Универсальность:** Наличие гидравлической линии позволяет подключать широкий ассортимент навесного оборудования.

***Дополнительная защита на представленной машине установлена дилером**

Характеристики	SY245F GB II	SY245F GB III	SY330H GB III
Эксплуатационная масса (кг)	25000	24500	33060
Мощность двигателя (кВт/ об/мин)	128.5/2100	147/2000	212/2000
Класс двигателя	GB II	GB III	GB III
Крутящий момент (Нм/ об/мин)	637.9/1800	750/1350	1080/1500
Объем двигателя (л)	6.49	6.37	7.79
Скорость движения (высокая/низкая)(км/ч)	5.5/3.5	5.5/3.5	5.4/3.2
Скорость поворота платформы (об/мин)	11	10.6	9
Преодолеваемый подъем	70%(35°)	70%(35°)	70%(35°)

Размеры (мм)	SY245F GB II	SY245F GB III	SY330H GB III
A.Габаритная длина	9910	10290	10625
B.Габаритная ширина	3395	3395	3604
C.Габаритная высота	3180	3430	3460
D.Ширина по кабине (без учета нижней рамы)	3255	3360	3595
E.Высота по кабине	3045	3430	3650
F.Ширина башмака	600	600	600
G.Колея гусеничного хода	2795	2795	3004
H.Дорожный просвет	710	710	935
I.Радиус поворота хвостовой части платформы	2860	3105	3315
J.Опорная длина гусениц	3650	3640	3916
K.Длина гусеничного хода	4440	4440	4840

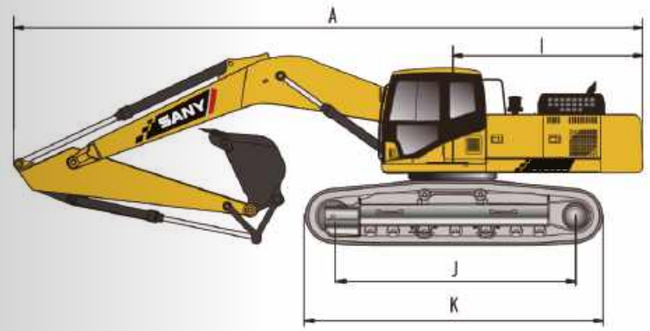



Конфигурация лесного экскаватора

◎ Ходовая тележка

Увеличенный дорожный просвет и расширенная колея гусеничного хода, а также башмаки с одним или двумя грунтозацепами обеспечивают улучшенную способность преодолевать препятствия в лесных условиях.



◎ Камера заднего вида

Обеспечение видимости окружающей обстановки в режиме реального времени для безопасной работы.



◎ Катки

Наличие большого количества опорных катков и профиль гусеничной цепи обеспечивает высокую надежность и долговечность конструкции.



◎ Дополнительная защита (опционально)

Установленная дополнительная защита поможет обезопасить кабину и гидроцилиндры при эксплуатации машины в особо тяжелых условиях.



◎ Навесное оборудование

Широкий ассортимент навесного оборудование сможет удовлетворить любые потребности клиента.



◎ Кресло оператора

Надежная конструкция кресла оператора на пневмоподвеске обеспечивает комфорт при работе.



◎ Гидролиния

Гидравлическая система позволяет устанавливать любое навесное оборудование: ковши, гидромолоты, гидравлические ножницы, лесозаготовительное оборудование и др.



SY245F GB III



◎ Опорно-поворотное устройство

Опорно-поворотное устройство сконструировано таким образом, чтобы повысить надежность машины.



◎ Защита кабины

Экскаватор оснащен кабиной, отвечающей стандартам ROPS/FOPS, а также защитной сеткой переднего стекла, благодаря чему обеспечивается безопасность оператора.



◎ Гидравлическая линия на быстросъеме

Клиентам удобно использовать быстросменные аксессуары и повышать эффективность работы.



◎ Дисплей

10-дюймовый экран, мультимедиа с Bluetooth, а также встроенные элементы управления системой кондиционирования, радио и освещением.



◎ Топливный насос

Процесс заправки топливом становится более удобным и комфортным.



◎ Солнцезащитный экран

Повышение комфортабельности кабины.

SY330F GB III

◎ Увеличенное шасси

Экскаватор оснащен фрикционной и устойчивой к нагрузке конструкцией, которая повышает безопасность эксплуатации.

◎ Стрела

Регулировка средней точки шарнира увеличивает диапазон действия.

ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА ЛЕСНОГО ЭКСКАВАТОРА



◎ **Обычный экскаватор**

Однобортные катки



◎ **Лесной экскаватор**

Двубортные поддерживающие катки



◎ **Обычный экскаватор**

Слабая защита опорных катков



◎ **Лесной экскаватор**

Полностью защищенные опорные катки экскаватора



◎ **Обычный экскаватор**

Длина гусеничного хода 2590 мм
Дорожный просвет 440 мм



◎ **Лесной экскаватор**

Длина гусеничного хода 2790 мм
Дорожный просвет 710 мм



◎ **Обычный экскаватор**

Тройной грунтозацеп
（высота 26 мм）



◎ **Лесной экскаватор**

Двойной грунтозацеп
（ высота 35 мм）



◎ **Лесной экскаватор**

Одинарный грунтозацеп
（ высота 57mm）

SHY7 Харвестерная головка

◎ **Поддерживает различные режимы работы в лесном хозяйстве, подходит для множества видов работ**

◎ **Прочная конструкция и легкое обслуживание**

◎ **Быстрая и качественная подача, оптимизированный и экономичный процесс заготовления**

◎ **Поддерживает различные виды управления**



Применяемые модели	SY245F SY305F
Размеры	**Гидравлическая пила**
Вес 1 200 кг	Производительность гидромотора 30/32 куб.см
Длина 1500 мм	Размер 750/820 мм
Высота 1700 мм	Диаметр пропила 640 мм
Ширина 1550 мм	Скорость 40 м/с
Мощность 110-150 кВт	Тип цепи 0.404” / 3/4”
P1/P2 Поток масла 280-320 л/мин	
P1/P2 Давление масла 28 МПа	

Подающее устройство	Обрезка сучьев
Система подачи Три комбинированных колеса	Количество ножей 4+1+1
Раскрытие (макс) 650 мм	Раскрытие передних ножей 640 мм
Сила 30 КН	Раскрытие задних ножей 750 мм
Скорость 5 м/с	Раздельный контроль обрезки и подающего устройства

Система управления	
Модель	CodesysV3.0

Экскаватор-амфибия
SY285




- **Универсальный:** SY285 может выполнять дноуглубительные работы на плаву по мягкой местности, такой как болота, влажная земля и мелководье.
- **Безопасный:** Оптимизированное распределение веса экскаватора повышает устойчивость.
- **Эффективный:** Широкие башмаки гусеничной ленты, камера заднего вида, удлиненная стрела и дополнительный топливный бак обеспечивают эффективную работу в различных условиях.


Компоненты	SY285
Двигатель	4M50
Главный насос	V90N130
Гидравлический распределитель	HVME270
Редуктор хода	TM60
Редуктор поворота	GS11D20CT


Характеристики		Показатели производительности	
Эксплуатационная масса (кг)	30000	Скорость движения (высокая/низкая)(км/ч)	2.5/1.5
Мощность двигателя (кВт/ об/мин)	118/2000	Скорость поворота платформы (об/мин)	11
Крутящий момент (Кн/ об/мин)	630/1600	Преодолеваемый подъем	70%(25°)
Объем двигателя (л)	4.899	Плавучесть (Н)	300000
		Колея гусеничного хода (мм)	2900

Заправочные объемы		Ходовая часть	
Топливный бак	1270 л	Количество башмаков	54
Двигатель	17 л	Длина гусеничной ленты	8125 мм
Гидробак	280 л	Ширина гусеничной ленты	1300 мм
Бортовой редуктор	2×4 л	Дорожный просвет	3600 мм
Редуктор поворота	4 л	Ширина плавучей коробки	1400 мм

Размеры (мм)	SY285	Рабочая зона (мм)	SY285
A.Габаритная длина	11735	A.Макс. высота резания грунта	10595
B.Габаритная ширина	4595	B.Макс. высота выгрузки	8250
C.Габаритная высота	3890	C.Макс. глубина резания грунта	8010
D.Ширина по кабине (без нижней рамы)	2975	D.Макс. радиус резания грунта	11905
E. Опорная длина гусениц	7250	E.Мин. радиус поворота	4910
F. Длина гусеничного хода	8125	F.Макс. радиус резания грунта на уровне опоры	9290
G.Колея гусеничного хода	2900		
H.Радиус вращения	3345		
K.Радиус поворота хвостовой части платформы	2015		
I. Ширина понтона	1400		
M.Ширина трака	1300		
L.Дорожный просвет	1255		

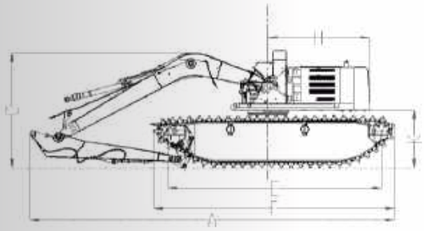



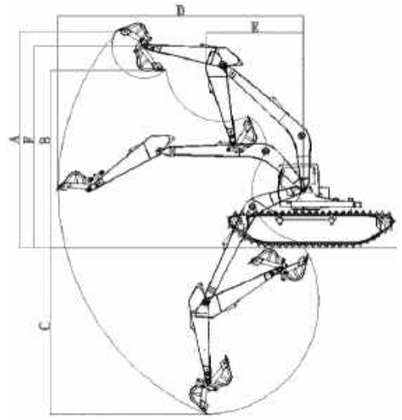

01 Удлиненное рабочее оборудование

Рабочая зона экскаватора может быть увеличена до 12 метров. В комплектации с 6.9м стрелой и 4м рукоятью поставляется ковш 0.8 м³ .

02 Точное управление

Продуманная гидравлическая линия позволяет существенно снизить нагрузку на машину и снизить расход топлива.

03 Производительность

Установленный мощный двигатель и гидравлическая система позволяют машине работать более производительно.

04 Мостики

Для удобства погрузки в машину и дальнейшего технического обслуживания были добавлены специальные мостики.

05 Система очистки топлива

Многоступенчатая система фильтрации топлива защищает компоненты от преждевременного износа.

06 Камера заднего вида

Установленная камера заднего вида обеспечивает безопасную и удобную эксплуатацию.

07 Удобство эксплуатации

Конфигурация с 10-дюймовым экраном и кнопкой старт-стоп упрощает ежедневную эксплуатацию машины. С помощью тачскрин дисплея можно настроить несколько различных сценариев работы: S (экономичный), H (производительный), L (ковш), and B (оборудование для демонтажа).



08 Непрерывная работа

Продление операционного период за счет установки 900-литрового дополнительного топливного бака.

09 Улучшенная устойчивость


Переработанная конструкция противовеса позволила улучшить устойчивость и стабильность машины.

Выбор подходящего шасси

В зависимости от области применения экскаватора можно выбрать подходящее шасси, укомплектованное подходящим понтоном.


◎ Основной понтон

Обеспечивает стабильную работу в водоемах до 1.5 метров глубины.




◎ Основной + дополнительный понтон

Когда глубина воды превысит 1,5 и при наличии течения, отведите рычаг и уравновесьте экскаватор спереди и сзади для прохода.



◎ Основной + дополнительный понтон + две гидравлические сваи

При работе на большой глубине неустойчивые понтоны затрудняют работу. Используйте сенсорный экран в кабине, чтобы установить стабилизирующие сваи, повышая эффективность и обеспечивая безопасность.



◎ Основной + дополнительный понтон + четыре гидравлические сваи

При работе на глубине 4-6 метров в воду опускаются четыре гидравлические опорные сваи для повышения устойчивости при работе.

